



IP44 photoelectric twilight light sensor


Ref. S1100

Fotoelektrický senzor s fotobunkou, ktorá umožňuje automatické zapínanie a vypínanie svetiel v závislosti na okolitém svetle, bez ohľadu na teplotu a/alebo vlhkosť. Je navrhnutý na použitie ako v interiéri, tak aj exteriéri, na chránenom mieste. Automatické svetlá sa rozsvietia v noci. 230V - Max. 2300W Ø77,5x114mm ∠ 180° * <10 lux vyp - >40 lux zap IP44



Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	A+ (2021)
Rozmery (mm) D×Š×V	Ø80x105
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Frekvencia používania	Intenzívny
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
IP	IP44
Materiál	Plast
Montáž	Plocha
Orientovateľný	Nie
Hmotnosť (g)	150
Maximálny výkon (W)	2300
Rozsah detekcie (m)	viac než 40 LUX: VYP, mínus 10 LUX: ON
Teplotný rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Nominálne napätie (V)	230
Verejné použitie	Áno

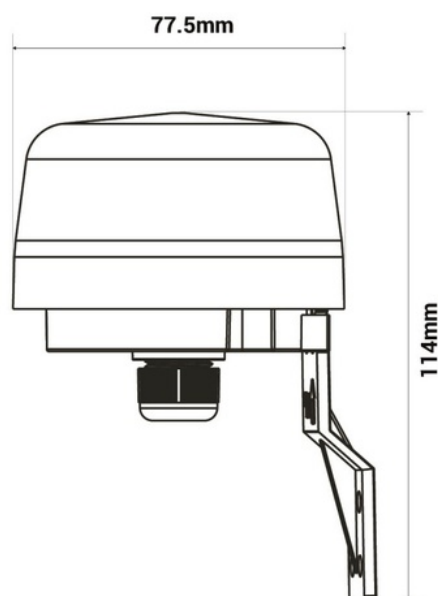

Product variants

Reference

Attributes

S1100

