




Panel LED slim 120X30 cm - Ovládač Philips - 44W - UGR19

Recesné LED panely PHILIPS 44W s ovládačom sa vyznačujú štýlovým, ultratenkým dizajnom a modernou technológiou, ktorá poskytuje silné, rovnomerné osvetlenie v 3 odteňoch: teplá biela (3000K), neutrálna biela (4000K) a studená biela (6000K). Incorporuje mikropřizmatický difúzer, ktorý zabezpečuje osvetlenie bez oslnenia (UGR<19), ideálne pre kancelárie, konferenčné miestnosti, školy alebo nemocnice. Vďaka svojmu vysokému indexu podania farieb (CRI>80) reprodukuje farby veľmi podobne ako prirodzené svetlo. Panel môže byť namontovaný na falošné stropy (odnímateľné stropné dlažby 120x30 cm) alebo zabudovaný priamo do suchého múru pomocou inštalačného rámu (nie je súčasťou balenia).

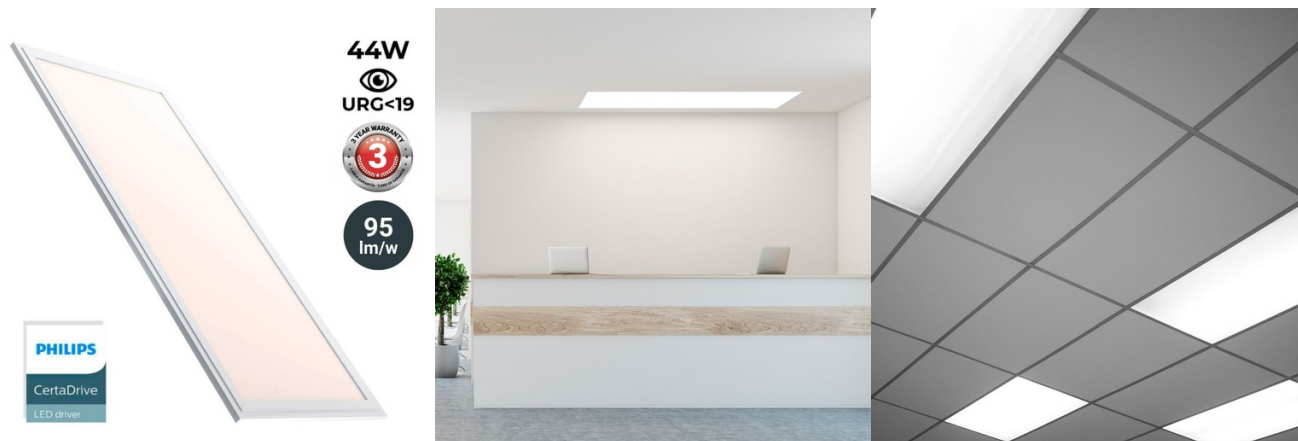

Product data

T° svetla	3000°K (použití), 4000°K (použití), 6000K (použití)
Vysoký	300 mm
Šírka	6 mm
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozmery LED panelu	120x30
Vodič	Philips
Účinnosť (Lm/w)	95
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Frekvencia používania	Intenzívny
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Dĺžka	1200 mm
Materiál	Plast
Materiálový difúzor	Polykarbonát
Montáž	Zabudovateľný
Orientovateľný	Nie
Výkon (W)	44
Senor	Nie
Nominálne napätie (V)	220 - 240 V AC



Typ LED	SMD 2835
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela
UGR	UGR19
Verejné použitie	Nie
Životnosť (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BC	T° svetla : 3000°K (použiť)	 44W UGR<19 3 95 lm/w
B5236-BF	T° svetla : 6000K (použiť)	 44W UGR<19 3 95 lm/w
B5236-BN	T° svetla : 4000°K (použiť)	 44W UGR<19 3 95 lm/w