





	Salida	Corriente de salida LED	1
		La corriente está configurada	180 mA 200 mA 250 mA 300 mA 350 mA 400 mA 450 mA 500 mA
		Limites de voltaje DC	8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
		La corriente está configurada	900 mA 700 mA 500 mA 300 mA 1.00 A 1.05 A 1.20 A 1.40 A 1.50 A
		Limites de voltaje DC	8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
		Eficiencia actual	± 3%
		Potencia	50W
		Limites de voltaje	200-240 V CA
		Frecuencia	50/60 Hz
		Coeficiente de potencia (Pfc)	≥ 0.9
		Coeficiente de potencia (Pfc)	0.97 a 1.00 CA
		Actual	0.07 A a 2.00 V CA
		Corriente de arranque (In)	Max. de 1200mA
		Interfaz de gestión	Triac DALI (consumo de corriente DALI <20uA) Enthalper 0 / 1-10V
		Algoritmo	1% 100%
		Método de atenuación	Modulación de ancho de pulso
		Convergencia	Si, en funcionamiento de regulación control de elimina la sobrecarga
		Característica de arranque	Si, en funcionamiento de regulación control de elimina la sobrecarga
		Temperatura de trabajo	20° C ~ +45° C
		Temperatura máxima ambiente de la carcasa	70° C (Ta ~ +45° C)
		Humedad permitida	10% ~ 90% sin condensación
		Temperatura y humedad de almacenamiento	40° C ~ +60° C 10% ~ 90% de humedad relativa
		Esquema de seguridad	EN61347-1, EN61347-2-3
		Modos de seguridad y modos	1 / PQ / P 3.75 WAC
		Resistencia al ruido	EN61347, EN61000-4-2, A3, A3.1, hasta 10V
		UL94	V-0
		Dimensiones	145.00 x 60.00 x 22.00 mm (P*P*Al)

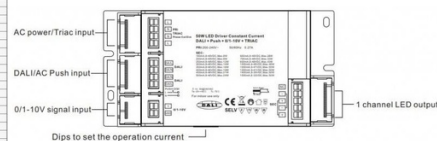

Dimmable TRIAC DALI PUSH driver 0/1-10V 8-48VDC 50W multicurrent (180-1500mA)


Ref. SRP-TRIAC-50CC

SRP-TRIAC-50CC je napájací zdroj s nastavením 8-48V 4 v 1: TRIAC, DALI, PUSH a 0/1-10V, čo mu umožňuje pracovať s rôznymi ovládacími systémami. Nastaviteľný LED TRIAC ovládač s výkonom 50W, s konštantným prúdom výstupu 1 kanála a nastaviteľným prúdom od 180mA do 1500mA cez DIP prepínače. Navrhnuté s vstupom 200-240V-AC. Ovládač LED používa výstup s amplitúdovým zhasínaním. Umožňuje hladké a hlboké riadenie až na 1% bez blikania alebo bzučania. 1 DALI adresa môže byť automaticky priradená DALI masterom.



Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Záruka	5 rokov
Systém riadenia	DALI

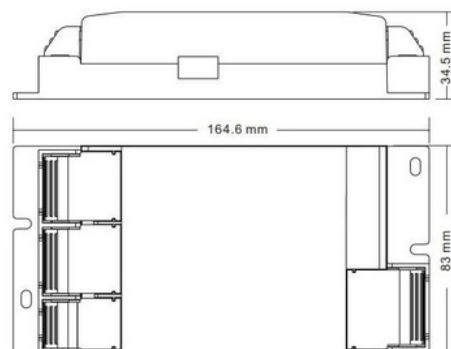

Product variants

Reference	Attributes
SRP-TRIAC-50CC	