




Otočný LED downlight CCT 38W - Čierny - 120° Driver LIFUD

Recessed circular LED downlight, adjustable, vyrobený z vysoko kvalitného hliníka, s bielym povrchom. Najmä odporúčané pre komerčné využitie, s výkonom 38W a systémom CCT, ktorý vám umožňuje vybrať teplotu farby medzi teplou bielou (3000K), neutrálnou bielou (4000K) a studenou bielou (5700K). Široký uhol otvorenia 120° a orientácia až 50°. Efektívne a odolné. ** 5-ročná záruka **



Product data

Farba krytu	Biely (použiť), Čierny (použiť)
Vysoký	135mm
Šírka	Ø195mm
Uhol otvorenia (°)	50, 90°
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	E
CRI	80-85
Rozmery rezu (mm)	Ø165mm
Nastaviteľné	Nie
Faktor výkonu (cosφ)	0,95
Forma	Cirkulár
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Frekvencia používania	Intenzívny
Záruka	5 rokov
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Lumeny (Lm)	3600
Materiál	Hliník
Materiálový difúzor	Kryštál
Montáž	Zabudovateľný
Orientovateľný	Áno, 50°
Výkon (W)	38

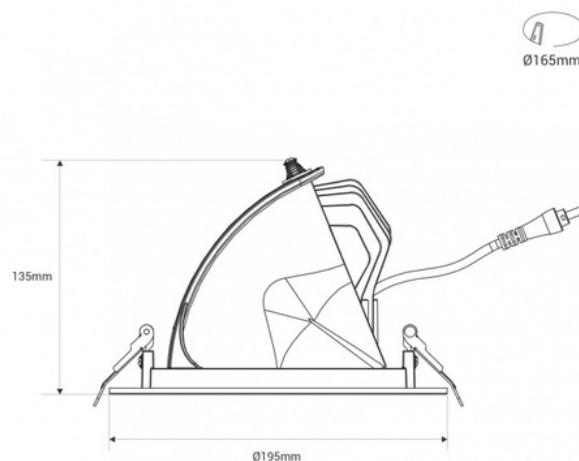

Teplotný rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Nominálne napätie (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 2835
Tón	CCT
Verejné použitie	Nie
Životnosť (h)	35000
Vodič	Externý, Lifud
Senor	Nie
Odporúčané použitie	Hotely, Obchod, Múzeá - Galérie, Móda a maloobchod

Product variants

Reference

Attributes

B1262-38CCT

Farba krytu : Biely (použiť)



B1262-38CCT-N

Farba krytu : Čierny (použiť)

