




11W/M

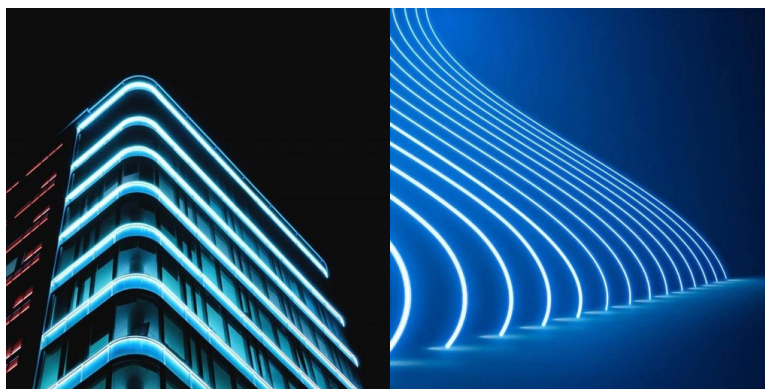


Flexible LED neon 24V DC - 12x12mm - 10 meters - Complete kit - 11W/m - IP67 - Vertical curvature

Naša flexibilná LED neonka je najlepšou voľbou pre dosiahnutie vysokovýkonného dekoratívneho osvetlenia. Prispôsobuje sa rôznym povrchom a poskytuje obrovskú variabilitu na oživenie akéhokoľvek dizajnu. Vďaka svojej vysokej hustote LED čipov (120 čipov/m) a svetelnej intenzite 1100 lm/m zaisťuje silné, stabilné a rovnomerné osvetlenie. Jeho zakrivený dizajn mu poskytuje uhol vyžarovania svetla 180°, čo je nad rámec ostatných neonových svetiel. Vyžaruje svetlo z hornej plochy, čo umožňuje rotáciu vo vertikálnej rovine. Je vyrobený z silikónovej trubice, ktorá je odolná voči UV žiareniu a má tiež hodnotenie ochrany IP67, čo umožňuje vonkajšie použitie a zabezpečuje jeho trvanlivosť. Disponibilné v 4 odtieňoch: teplá biela (2800K), neutrálny biely (4000K), studená biela (6000K) a modrej farbe. **Sada obsahuje 20 sponiek + 4 viečka (2 úvodné a 2 záverečné)**



Product data

T° svetla	3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6000K (použiť), Jantár (použiť), Modrý (použiť), Zelená (použiť), Červená (použiť)
Uhol otvorenia (°)	180
Certifikáty	CE, ROHS
CRI	80-85
Vzdialenosť rezu (mm)	50
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
IP	IP67
Kelvin (K)	4000, 6000, 2800
Materiál	Silikón
N° Čipov/metro	120
Výkon/m (W/m)	11
Nominálne napätie (V)	24V DC
Typ LED	SMD 2835
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela, Modrý
Verejné použitie	Áno

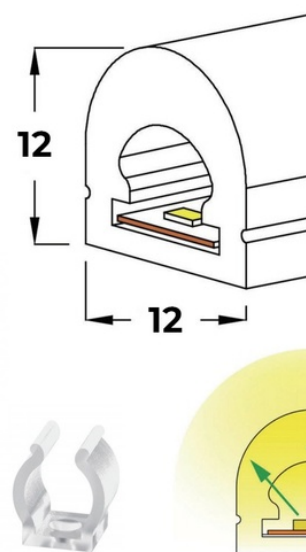

Product variants

Reference	Attributes	
N1212-10M-AMB	T° svetla : Jantár (použiť)	 11W/M LED 24V 5050
N1212-10M-AZ	T° svetla : Modrý (použiť)	 11W/M LED 24V 5050
N1212-10M-BC	T° svetla : 3000°K (použiť)	 11W/M LED 24V 5050
N1212-10M-BF	T° svetla : 6000°K (použiť)	 11W/M LED 24V 5050
N1212-10M-BN	T° svetla : 4000°K (použiť)	 11W/M LED 24V 5050
N1212-10M-RO	T° svetla : Červená (použiť)	 11W/M LED 24V 5050
N1212-10M-VE	T° svetla : Zelená (použiť)	 11W/M LED 24V 5050