



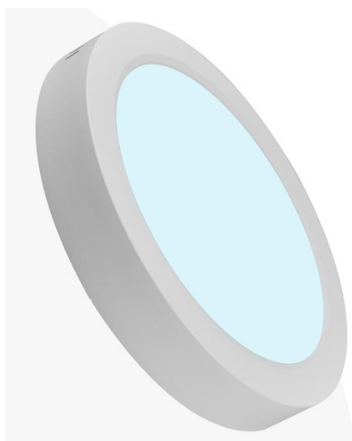

24W
CRI >80

- LED
- U20
- 100lm/W
- CHIP SMD 2835

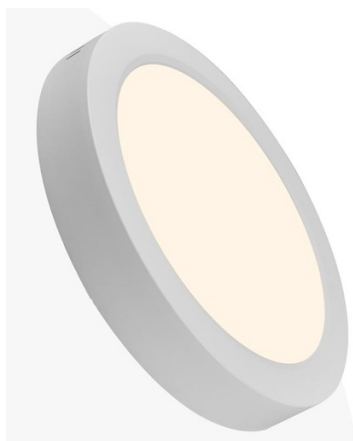

24W
CRI >80

- LED
- U20
- 100lm/W
- CHIP SMD 2835




Stropné LED svietidlo 24W Vysoká účinnosť

Stropné svietidlo LED s namontovaním na povrch s výkonom 24W. Minimalistický dizajn s rozmermi Ø289x38mm. Kryt vyrobený z polykarbonátu s bielym povrchom. Opálový polykarbonátový difúzor pre homogénne a intenzívne svetlo. Vďaka technológii DOB ponúka toto LED stropné svietidlo vysokú účinnosť s 100lm/W, nízku spotrebu a bez blikania alebo hluku. Uhol lúča 120 stupňov. LED osvetlenie ideálne pre profesionálov aj jednotlivcov. Perfektné osvetlenie, ktoré kombinuje vynikajúcu účinnosť s kompaktným dizajnom pre akýkoľvek interiér.





Product data

T° svetla	3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6000K (použiť)
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	A+ (2021)
CRI	80-85
Nastaviteľné	Nie
Účinnosť (Lm/w)	100
Forma	Cirkulár
Frekvencia používania	normálny
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Materiál	Polykarbonát
Materiálový difúzor	Polykarbonát
Montáž	Plocha
Orientovateľný	Nie
Typ LED	SMD 2835
Tón	Biely chlad, Neutrálna biela
Verejné použitie	Nie
Životnosť (h)	25000

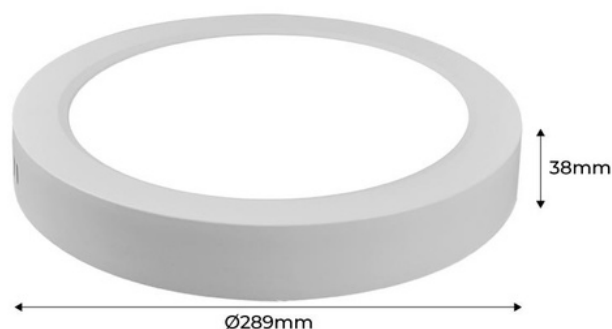

Product variants

Reference	Attributes	
B1230-B-24W-BC	T° svetla : 3000°K (použit)	
B1230-B-24W-BF	T° svetla : 6000K (použit)	
B1230-B-24W-BN	T° svetla : 4000°K (použit)	