





44W
UGR<19
95 lm/W

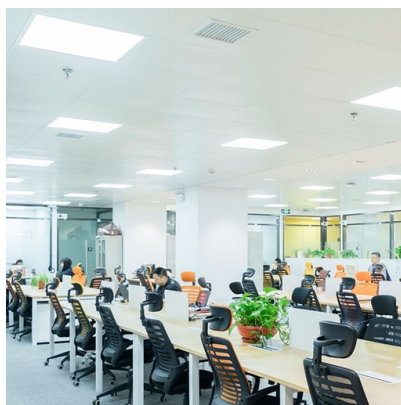

Pack of 20 LED panels slim 60X60 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 20 zapustené LED panely 60X60 cm - Philips ovládač. Elegantné a ultra tenké panely s pokročilou technológiou pre výkonné a rovnomerné osvetlenie v troch odtieňoch bielej (3000K, 4000K, 6000K). Majú výkon 44W a svetelný tok 3800 lúmenov. Ideálne pre kancelárie, konferenčné miestnosti, školy alebo nemocnice. Vysoký index podania farieb (CRI>80) pre presnú reprodukciu farieb a nízky index oslnenia (UGR≤19). Môžu byť inštalované v sadrokartónových stropoch alebo zabudované do sadrokartónu s zapusteným rámom (nie je súčasťou).

↔ Driver Philips 123x43mm




Product data

T° svetlaBiely Mráz (NEPOUŽÍVAŤ), Teplá biela (NEPOUŽÍVAŤ), Biely neutrálny (NEPOUŽÍVAŤ)

Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozmery (mm) D×Š×V	600x600mm
Rozmery LED panelu	60x60
Nastaviteľné	Voliteľné, nahradenie ovládača
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Frekvencia používania	Intenzívny
Záruka	3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeny (Lm)	3900
Materiálový difúzor	Polykarbonát
Montáž	Zabudovateľný
Orientovateľný	Nie
Výkon (W)	44W
Teplotný rozsah	-0°C ~ +30°C
Senor	Nie
Nominálne napätie (V)	230
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela
Verejné použitie	Nie
Životnosť (h)	25000

↔ Driver Philips 123x43mm

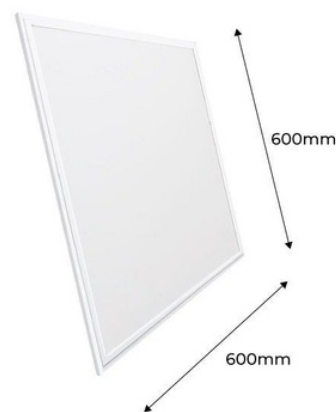

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-BC-20	T° svetla : Teplá biela (NEPOUŽÍVAŤ)	
K5235-BF-20	T° svetla : Biely Mráz (NEPOUŽÍVAŤ)	
K5235-BN-20	T° svetla : Biely neutrálny (NEPOUŽÍVAŤ)	