




72W
URGR19
90 lm/W

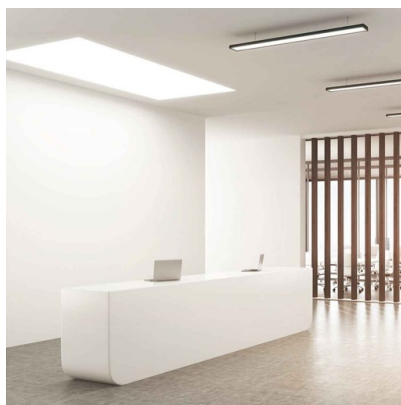

72W
URGR19
90 lm/W

Pack of 8 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 8 zapustených LED panelov 120x60cm - PHILIPS ovládač. Panely majú elegantný dizajn, ultra tenký profil a najmodernejšiu technológiu, ktorá im umožňuje poskytovať výkonné, rovnomerné osvetlenie v 3 tónoch: teplá biela (3000K), neutrálna biela (4000K) a studená biela (6000K). Sú to vysoko efektívne svietidlá s výkonom 72W a svetelným tokom 5900 lúmenov. Zahŕňajú mikro-prizmatický difúzor, ktorý zaručuje osvetlenie bez oslnenia (UGR≤19), ideálne pre kancelárie, konferenčné miestnosti, školy alebo nemocnice. Vďaka svojmu vysokému indexu podania farieb (CRI>80) reprodukovujú farby veľmi podobne ako prirodzené svetlo. Panely je možné montovať na falošné stropy alebo priamo zabudovať do sádkartónu pomocou rámu (nie je zahrnuté).



72W
URGR19
90 lm/W

Product data

T° svetla	Biely Mráz (NEPOUŽÍVAŤ), Teplá biela (NEPOUŽÍVAŤ), Biely neutrálny (NEPOUŽÍVAŤ)
Uhol otvorenia (°)	160
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozmery (mm) D×Š×V	1195 x 595 x 7 mm
Rozmery LED panelu	120x60
Vodič	Philips
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Frekvencia používania	Intenzívny
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeny (Lm)	5900
Montáž	Zabudovateľný
Orientovateľný	Nie
Výkon (W)	72
Teplotný rozsah	-18 °C ~ +55 °C
Senor	Nie
Nominálne napätie (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 4014
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela
UGR	UGR19
Verejné použitie	Nie
Odporúčané použitie	Hotely, Kancelárie, Obchod, Parkovanie
Životnosť (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-8	T° svetla : Biely Mráz (NEPOUŽÍVAŤ)	
K5234-BN-8	T° svetla : Biely neutrálny (NEPOUŽÍVAŤ)	