



Recessed LED Panel - 60X60cm - TRIAC dimmable - 44W - UGR19


Zapustený LED panel s ultra tenkým dizajnom a najmodernejšou technológiou, ktorá poskytuje silné a rovnomerné osvetlenie. Je to vysoko účinné svietidlo s výkonom 44W a svetelným tokom 3800 lumenov. Obsahuje ovládací obvod TRIAC, ktorý umožňuje nastavenie intenzity svetla. Vďaka svojmu nízkemu indexu oslnenia, UGR19, tento panel poskytuje vynikajúce vizuálne pohodlie. Je k dispozícii v troch odtieňoch: teplá biela (3000K), neutrálna biela (4000K) a studená biela (6000K).



Product data

T° svetla: Biely Mráz (NEPOUŽÍVAŤ), Teplá biela (NEPOUŽÍVAŤ), Biely neutrálny (NEPOUŽÍVAŤ)

Certifikáty	CE, ROHS
CRI	80-85
Rozmery (mm) D×Š×V	600 x 600 x 6
Rozmery rezu (mm)	600x600mm
Rozmery LED panelu	60x60
Nastaviteľné	Áno
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Frekvencia používania	Intenzívny
Záruka	3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeny (Lm)	3800
Materiálový difúzor	Polykarbonát
Montáž	Zabudovateľný
Orientovateľný	Nie
Výkon (W)	44
Teplotný rozsah	-0°C ~ +30°C
Senor	Nie
Nominálne napätie (V)	220-240 V
Typ LED	SMD 2835
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela
Verejné použitie	Nie
Životnosť (h)	25000

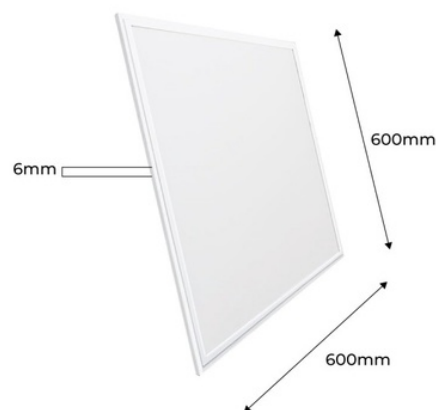

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-TRIAC-BC	T° svetla : Teplá biela (NEPOUŽÍVAŤ)	
K5235-TRIAC-BF	T° svetla : Biely Mráz (NEPOUŽÍVAŤ)	
K5235-TRIAC-BN	T° svetla : Biely neutrálny (NEPOUŽÍVAŤ)	