



LED recessed panel - 120X30cm - 0-10V dimmable - 44W - UGR19


Recessed LED panel 120 x 30 cm má ultra štíhly dizajn a najmodernejšiu technológiu, ktorá mu umožňuje poskytovať silné a rovnomerné osvetlenie. Veľmi efektívne, má výkon 44W a svetelný tok 2900 lumenov. Incorporuje ovládač na stmievanie 0-10V, ktorý poskytuje možnosť nastaviť intenzitu svetla. Vďaka nízkej hladine oslnenia UGR19 tento panel poskytuje vynikajúce vizuálne pohodlie. Dostupné v troch odteňoch: teplá biela (3000K), neutrálna biela (4000K) a studená biela (6000K).



Product data

T° svetla Biely Mráz (NEPOUŽÍVAŤ), Teplá biela (NEPOUŽÍVAŤ), Biely neutrálny (NEPOUŽÍVAŤ)

Certifikáty	CE, ROHS
CRI	80-85
Rozmery (mm) D×Š×V	1200 x 300 x 6
Rozmery rezu (mm)	1200x300
Rozmery LED panelu	120x30
Nastaviteľné	Áno
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Frekvencia používania	Intenzívny
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeny (Lm)	2900
Materiálový difúzor	Polykarbonát
Montáž	Zabudovateľný
Orientovateľný	Nie
Výkon (W)	44
Senor	Nie
Nominálne napätie (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 2835
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela
UGR	UGR19
Verejné použitie	Nie
Životnosť (h)	25000

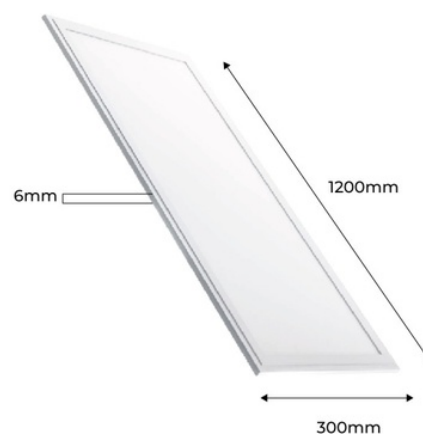

Product variants

Reference	Attributes	
K5236-0-10-BC	T° svetla : Teplá biela (NEPOUŽÍVAŤ)	
K5236-0-10-BF	T° svetla : Biely Mráz (NEPOUŽÍVAŤ)	
K5236-0-10-BN	T° svetla : Biely neutrálny (NEPOUŽÍVAŤ)	