




55W
11
W/m
LED
4x10mm
50mm
IP67




Flexible LED neon 24V DC - 4x10mm - 5 meters - Complete kit - IP67 - 11W/m - Lateral curvature

Flexibilné LED neónové svetlo pre dekoratívne osvetlenie s veľkým vizuálnym dopadom. Prispôsobuje sa rôznym povrchom, čím ponúka obrovskú všestrannosť na oživenie akéhokoľvek dizajnu. Vďaka vysokej hustote LED čipov (120 čipov/m) zabezpečuje stabilné a rovnomerné osvetlenie s výkonom 11W/m. Vďaka svojmu vysokému stupňu ochrany IP67 je tento produkt vhodný na vonkajšie použitie. Vydáva svetlo z jednej z bočných plôch, čo umožňuje laterálnu krivku. **Kompletná sada obsahuje 20 spon + 4 zátky (2 počiatočné a 2 konečné)**

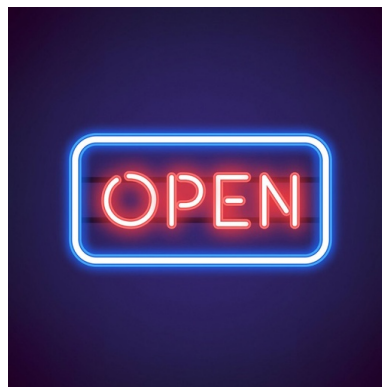

Product data

T° svetla	1800°K (použiť), 2700°K (použiť), 3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6000K (použiť), Modrý (použiť), Zelená (použiť), Červená (použiť)
Certifikáty	CE, ROHS
Rozmery (mm) D×Š×V	4x10x5000
Vzdialenosť rezu (mm)	50
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
IP	IP67
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800
Materiál	Silikón
N° Čipov/metro	120
Výkon/m (W/m)	11
Nominálne napätie (V)	24V DC
Typ LED	SMD 2835
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela, Extra teplá biela, Modrý, Červená, Zelená
Verejné použitie	Áno



Product variants

Reference	Attributes	
N410-5M-180	T° svetla : 1800°K (použit)	 55W 5m 1800°K 5000lm 5000h IP67
N410-5M-270	T° svetla : 2700°K (použit)	 55W 5m 2700°K 5000lm 5000h IP67
N410-5M-AZ	T° svetla : Modrý (použit)	 55W 5m Modrý 5000lm 5000h IP67
N410-5M-BC	T° svetla : 3000°K (použit)	 55W 5m 3000°K 5000lm 5000h IP67
N410-5M-BF	T° svetla : 6000°K (použit)	 55W 5m 6000°K 5000lm 5000h IP67
N410-5M-BN	T° svetla : 4000°K (použit)	 55W 5m 4000°K 5000lm 5000h IP67
N410-5M-RO	T° svetla : Červená (použit)	 55W 5m Červená 5000lm 5000h IP67
N410-5M-VE	T° svetla : Zelená (použit)	 55W 5m Zelená 5000lm 5000h IP67