



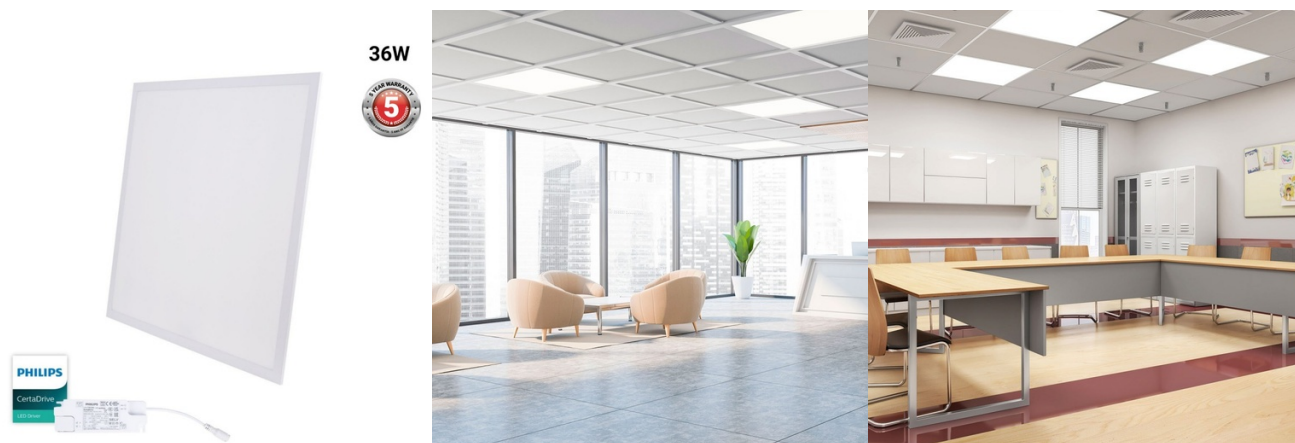

Panel LED zapustený Backlight 60x60cm - 36W - 3800lm - Ovládač Philips - UGR22 - IP40


Panel s LED podsvietením Philips s ovládačom využíva podsvietenie alebo technológiu s podsvietením, ktorá kombinuje inovatívne optické a mechanické dizajnové charakteristiky na dosiahnutie vysokej účinnosti, rovnomerného osvetlenia s minimálnym oslnením (UGR 22). Disponibilný v neutrálnom bielom (4000K), teplom bielom (3000K) a chladnom bielom (6000K), má výkon 36W a svetelný tok 3800 lúmenov. Jeho vysoký index podania farieb, CRI>80, mu umožňuje reprodukovat farby veľmi podobne ako prirodzené svetlo. ** 5-ročná záruka

**

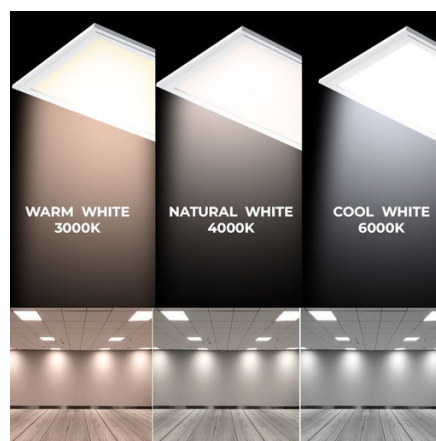

Product data

T° svetla	3000°K (použití), 4000°K (použití), 6000K (použití)
Uhol otvorenia (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	D
CRI	80-85
Rozmery (mm) D×Š×V	595 x 595 x 32
Rozmery LED panelu	60x60
Nastaviteľné	Nie
Vodič	Philips
Faktor výkonu (cosφ)	0.9
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Frekvencia používania	Intenzívny
Záruka	5 rokov
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeny (Lm)	3800
Montáž	Zabudovateľný
Výkon (W)	36
LED technológia	PROSVIETENÉ - PROSVETLENIE
Nominálne napätie (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 2835
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela

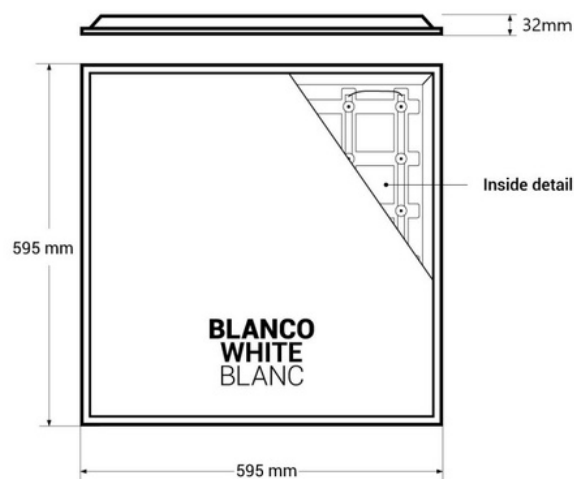

UGR	UGR22
Verejné použitie	Nie
Odporúčané použitie	Kancelárie, Obchod, Parkovanie
Životnosť (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B5235-BACKLIGHT-BC

T° svetla : 3000°K (použiť)



B5235-BACKLIGHT-BF

T° svetla : 6000K (použiť)



B5235-BACKLIGHT-BN

T° svetla : 4000°K (použiť)

