




Pack of 2 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 2 zapustené LED panely 120x60cm - PHILIPS ovládač. Panely majú štýlový, ultra-tenký dizajn a modernú technológiu, ktorá im umožňuje poskytovať výkonné, rovnomerné osvetlenie v 3 odtieňoch: teplá biela (3000K), neutrálna biela (4000K) a studená biela (6000K). Ide o vysoké účinné osvetľovacie telesá s výkonom 72W a svetelným tokom 5900 lumenov. Incorporujú mikropřizmatický difúzor, ktorý zabezpečuje osvetlenie bez oslnenia ($UGR \leq 19$), ideálne pre kancelárie, konferenčné miestnosti, školy alebo nemocnice. Vďaka ich vysokému indexu podania farieb ($CRI > 80$) reprodukovujú farby veľmi podobne ako prirodzené svetlo. Panely je možné montovať do sadrokartónových podhládov alebo priamo zabudovať do sadrokartónu pomocou zapusteného rámu (nie je súčasťou balenia).

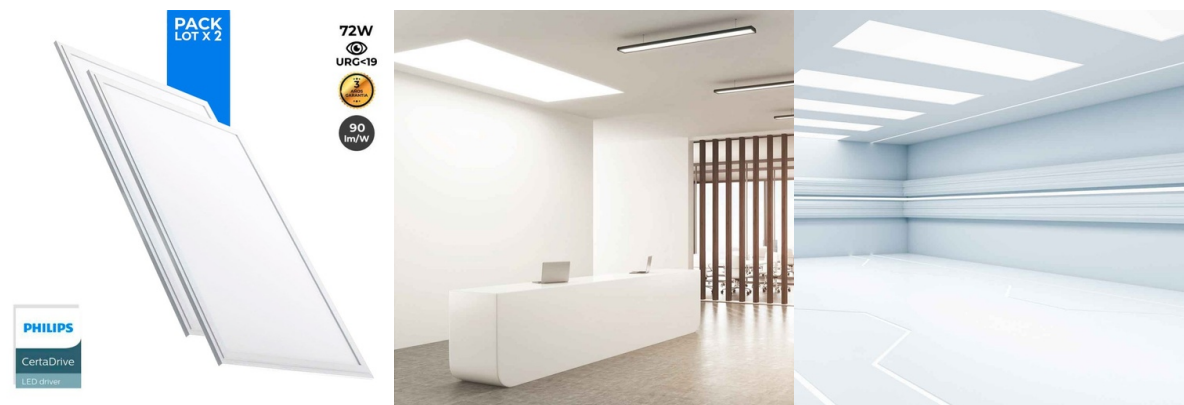

Product data

T° svetla	Biely Mráz (NEPOUŽÍVAŤ), Teplá biela (NEPOUŽÍVAŤ), Biely neutrálny (NEPOUŽÍVAŤ)
Uhol otvorenia (°)	160
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozmery LED panelu	120x60
Vodič	Philips
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Frekvencia používania	Intenzívny
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeny (Lm)	5900
Montáž	Zabudovateľný
Orientovateľný	Nie
Výkon (W)	72
Teplotný rozsah	-18 °C ~ +55 °C
Senor	Nie
Nominálne napätie (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 4014
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela
UGR	UGR19
Verejné použitie	Nie
Odporúčané použitie	Hotely, Kancelárie, Obchod, Parkovanie
Životnosť (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-2	T° svetla : Biely Mráz (NEPOUŽÍVAŤ)	
K5234-BN-2	T° svetla : Biely neutrálny (NEPOUŽÍVAŤ)	