



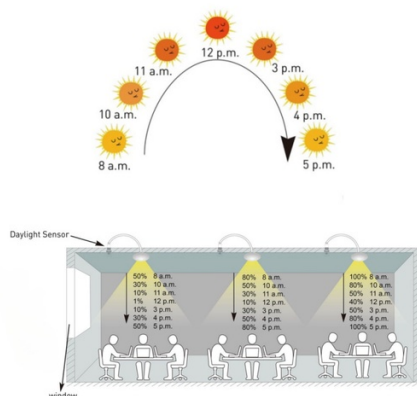

INSTALLATION

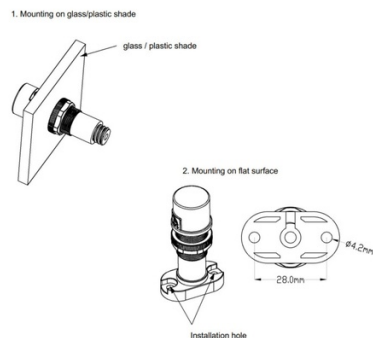


360° photoelectric twilight sensor - surface or recessed - Dimming 1-10V DC

Ref. SGL01


1-10V nastaviteľný fotoelektrický senzor súmraku na povrchu alebo zapustený automaticky upravuje intenzitu svetidiel v závislosti od okolitého svetla, čo umožňuje efektívne a kvalitné osvetlenie. Je kompatibilný s 1-10V stmievateľnými ovládačmi a svetidlami, so stmievacím rozsahom od 1% do 100%.

1.Daylight sensor SGL01 + 1-10v dimmable LED driver

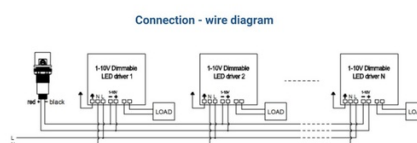

Product data

Uhly detekcie (°)	360
Certifikáty	CE, ROHS
Typ izolácie	Tryda II
Rozmery (mm) D×Š×V	ø21,7 x 60,2
Nastaviteľné	Áno
Frekvencia (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Materiál	Polykarbonát
Montáž	Zabudovateľný, Plocha
Teplotný rozsah	-20°C~+50°C
Systém riadenia	1-10V DC
Nominálne napätie (V)	220 - 240 V AC
Typ senzora	Fotoelétrico
Verejné použitie	Nie

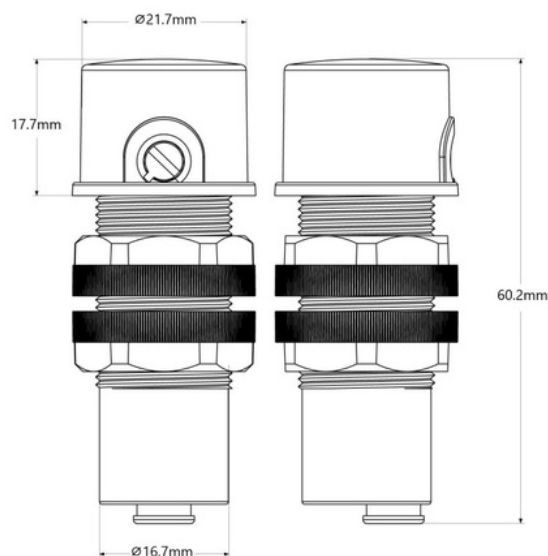

Product variants

Reference

Attributes



SGL01