


Mechanical Structures and Installations

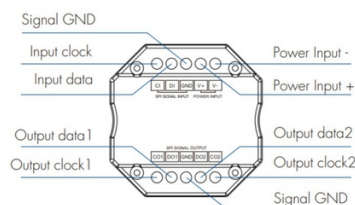


RGB/RGBW SPI signal splitter - 5-24VDC

Ref. SK-SA


SPI signálový rozbočovač pre inteligentné LED pásy (IC) RGB a RGBW. Rozdelí 1 skupinový SPI signál na 2 signály rôznych skupín, čo umožňuje súčasné ovládanie viacerých LED IC pásov. Používa sa s kompatibilným ovládačom SPI.

Connect with one SA

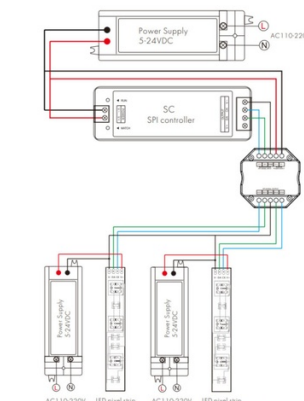

Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Ovládanie farieb	RGB, RGBW
Rozmery (mm) D×Š×V	52 x 52 x 26
Záruka	5 rokov
IP	IP20
Teplotný rozsah	-30°C ~ +55°C
Nominálne napätie (V)	5-24V
Verejné použitie	Nie

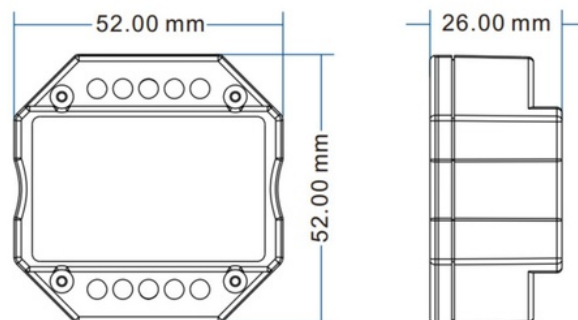

Product variants

Reference	Attributes
SK-SA	