


Mechanical Structures and Installations

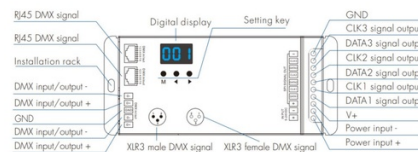


DMX512 to SPI Pixel Decoder - 5-24V DC - RF Controller

Ref. SK-DSA

DMX512 na SPI dekodér LED prevádza DMX signály na SPI signály, aby ovládal inteligentné alebo digitálne RGB alebo RGBW LED pásiky. Taktiež funguje ako RF ovládač, čo vám umožní spárovať ho s 2.4GHz RF diaľkovým ovládačom pre pohodlné a bezdrôtové ovládanie. Má digitálny displej a je kompatibilný s mnohými typmi LED IC čipov. Umožňuje vám vytvoriť širokú škálu pôsobivých a prispôbených svetelných efektov pre vaše projekty.


Wiring Diagram

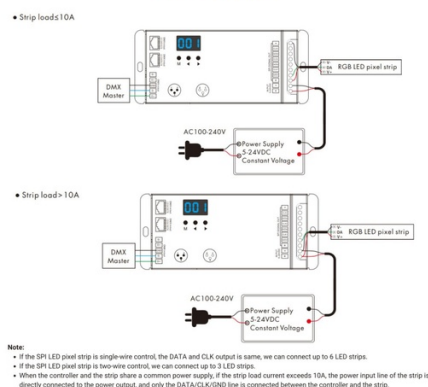

Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Pripojenosť	RF, DMX
Ovládanie farieb	RGB, RGBW
Rozmery (mm) D×Š×V	165 x 70 x 37
Záruka	5 rokov
IP	IP20
Teplotný rozsah	-30°C ~ +55°C
Nominálne napätie (V)	5-24V
Verejné použitie	Nie

Mechanical Structures and Installations

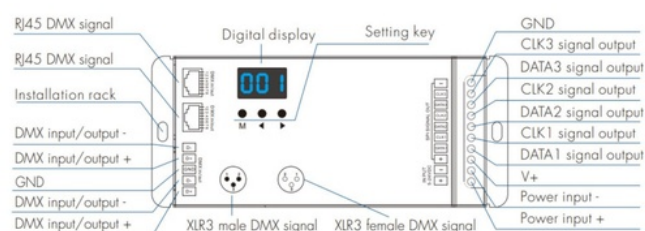

Product variants

Reference

Attributes



SK-DSA