



Mechanical Structures and Installations

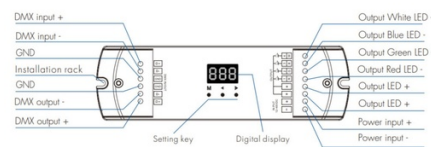

DMX512 Decoder 12-48V DC - 350-1200mA/channel - 4 Channels


Ref. SK-D4C-L

DMX512 dekodér je zariadenie na ovládanie LED osvetlenia s 4 výstupnými kanálmi s rozsahom 150-1200mA na kanál. Je kompatibilný s vstupnými napätím 12-48V. Použite signál DMX512 a poskytnite PWM výstupný signál na dosiahnutie plynulej kontroly osvetlenia. Podporuje RDM diaľkové ovládanie, umožňuje výber výstupného rozlíšenia a nastavenie frekvencie PWM.



Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Pripojenosť	DMX
Ovládanie farieb	RGB, RGBW
Rozmery (mm) D×Š×V	170 x 50 x 23
Záruka	5 rokov
Maximálny prúd (A)	0,35 - 1,2
IP	IP20
Počet kanálov	4
Teplotný rozsah	-30°C ~ +55°C
Nominálne napätie (V)	12-48V
Verejné použitie	Nie

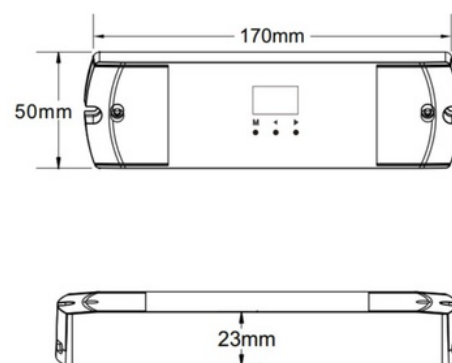

Product variants

Reference

Attributes



SK-D4C-L