
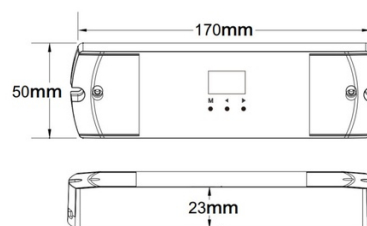


Mechanical Structures and Installations

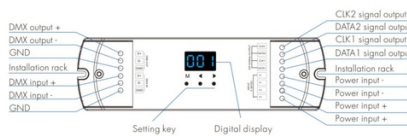


DMX512 to SPI Pixel Decoder - 5-24V DC - RF Controller

Ref. SK-DS-L


LED DMX512 na SPI dekodér prevádza DMX signály na SPI signály na ovládanie inteligentných alebo digitálnych RGB alebo RGBW LED pásov. Funguje aj ako RF ovládač, čo vám umožňuje spárovať ho s 2,4GHz RF diaľkovým ovládačom pre pohodlné a bezdrôtové ovládanie. Má d digitálny displej a je kompatibilný s mnohými typmi LED IC čipov. Umožňuje vám vytvoriť širokú škálu pôsobivých a prispôbených svetelných efektov pre vaše projekty.

Wiring Diagram

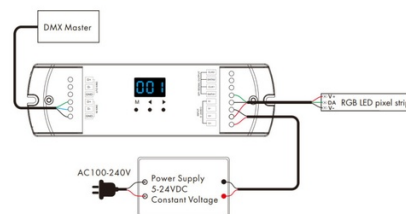

Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Pripojenosť	Rádiová frekvencia, DMX
Ovládanie farieb	RGB, RGBW
Záruka	5 rokov
IP	IP20
Teplotný rozsah	-30°C ~ +55°C
Nominálne napätie (V)	5-24V
Verejné použitie	Nie

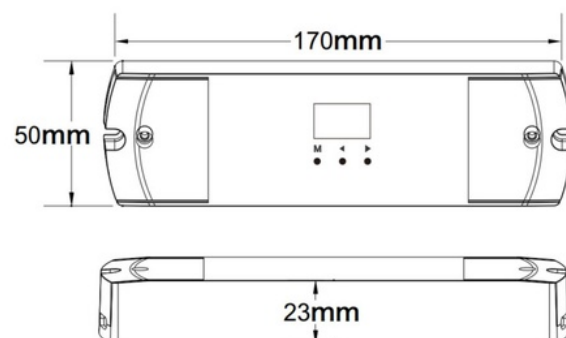

Product variants

Reference

Attributes



SK-DS-L