





Panel LED zapustený Backlight 120x60cm - 5600lm - Ovládač Philips - 50W - UGR22 - IP40

Panel Philips LED s podsvietením a ovládačom využíva podsvietenie alebo technológiu podsvietenia, ktorá kombinuje inovatívne optické a mechanické dizajnové charakteristiky na dosiahnutie vysokej účinnosti, rovnomerného osvetlenia s minimálnym oslepením (UGR 22). Dostupné v neutrálnej bielej (4000K), teplej bielej (3000K) a studenej bielej (6000K), má výkon 50W a svetelný tok 5600 lumenov. Jeho vysoký index podania farieb, CRI>80, mu umožňuje reprodukovat farby veľmi podobne prirodzenému svetlu. ** 5-ročná záruka **

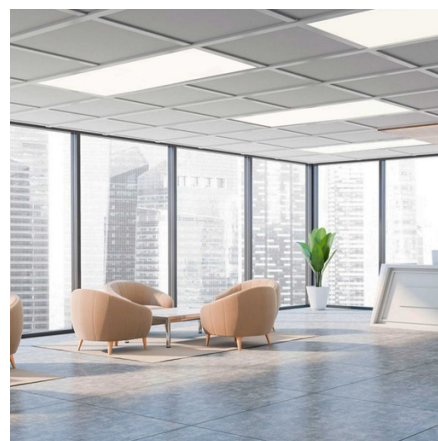

Product data

T° svetla	3000°K (použití), 4000°K (použití), 6000K (použití)
Uhol otvorenia (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
CRI	80-85
Rozmery (mm) D×Š×V	1195 x 595 x 32
Rozmery LED panelu	120x60
Nastaviteľné	Nie
Vodič	Philips
Účinnosť (Lm/w)	135
Faktor výkonu (cosφ)	0.9
Záruka	5 rokov
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeny (Lm)	5600
Montáž	Zabudovateľný
Orientovateľný	Nie
Výkon (W)	50
Senor	Nie
LED technológia	PROSVIETENÉ - PROSVETLENIE
Nominálne napätie (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 2835
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela

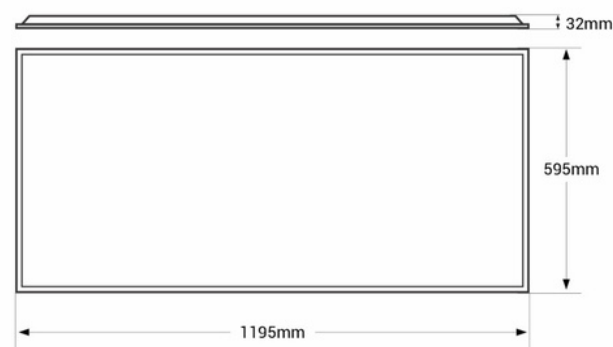

UGR	UGR22
Verejné použitie	Nie
Odporúčané použitie	Hotely, Kancelárie
Životnosť (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5234-BACKLIGHT-BC	T° svetla : 3000°K (použiť)	
B5234-BACKLIGHT-BF	T° svetla : 6000K (použiť)	
B5234-BACKLIGHT-BN	T° svetla : 4000°K (použiť)	