




## Linkovateľná LED lineárna uzavretá obrazovka CCT - 60cm - 21W - IP65


### Ref. B8400-60-CCT

Osvetlite svoje priestory pomocou prepojitel'ného CCT LED vodotesného svietidla. S dĺžkou 60 cm a výkonom 21 W toto svietidlo ponúka vysoký svetelný výkon (130 lm/w). Vďaka svojmu dizajnu odolnému voči vode, prachu a vonkajším činiteľom (IP65) je ideálny pre vlhké a vonkajšie prostredia. Okrem toho jeho výber teploty CCT vám umožňuje nastaviť sa medzi teplou bielou (3000K), neutrálne bielou (4000K) a studenou bielou (6500K). Vychutnajte si všestranné a dlhodobé osvetlenie s touto vodotesnou LED lampou!

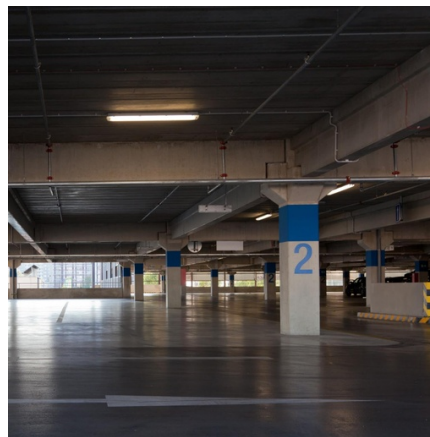

### Product data

|                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| T° svetla                                                                           | CCT (použití)                 |
| Uhol otvorenia (°)                                                                  | 120                           |
| Certifikáty                                                                         | CE, ROHS                      |
| Energetická efektívnosť                                                             | E                             |
| CRI                                                                                 | 80-85                         |
| Rozmery (mm) D×Š×V                                                                  | 610 x 72 x 61                 |
| Nastaviteľné                                                                        | Nie                           |
| Vodič                                                                               | Interný                       |
| Účinnosť (Lm/w)                                                                     | 130                           |
| Frekvencia (Hz)                                                                     | 50 - 60                       |
| Záruka                                                                              | Podľa zákonnej záruky: 3 roky |
| IP                                                                                  | IP65                          |
| Kelvin (K)                                                                          | 3000, 4000, 6500              |
| Lumeny (Lm)teplá biela (2514lm) - neutrálna biela (2829lm) - studená biela (2690lm) |                               |
| Materiál                                                                            | Polykarbonát                  |
| Materiálový difúzor                                                                 | Polykarbonát                  |
| Montáž                                                                              | Plocha                        |
| Orientovateľný                                                                      | Nie                           |
| Výkon (W)                                                                           | 21                            |
| Nominálne napätie (V)                                                               | 220 - 240 V AC                |
| Typ LED                                                                             | SMD 2835                      |
| Tón                                                                                 | CCT                           |
| Verejné použitie                                                                    | Áno                           |

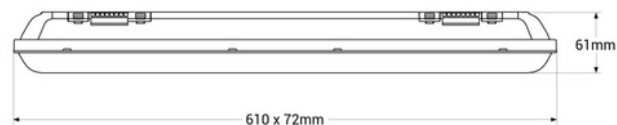

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Odporúčané použitie | Priemysel, Parkovanie, Priemyselné haly, Sklady |
| Životnosť (h)       | 25000                                           |

## Product variants

*Reference*

*Attributes*

B8400-60-CCT

T° svetla : CCT (použiť)

