





Panel LED zapustený Backlight 120x30cm 36W -135lm/W - UGR22 - Ovládač Philips - IP40

Panel LED podsvietenia s ovládačom Philips obsahuje technológiu podsvietenia alebo podsvietený, ktorá kombinuje inovatívne optické a mechanické dizajnové charakteristiky na dosiahnutie vysokej účinnosti, rovnomerného osvetlenia s minimálnym oslnivým efektom (UGR22). Dostupné v teplej bielej (3000K), neutrálnej bielej (4000K) a studenej bielej (6000K), má výkon 36W a vysokú svetelnú účinnosť 135lm/W. Jeho vysoký index podania farieb, CRI>80, umožňuje reprodukovat farby veľmi podobne ako prirodzené svetlo. ** 5-ročná záruka **

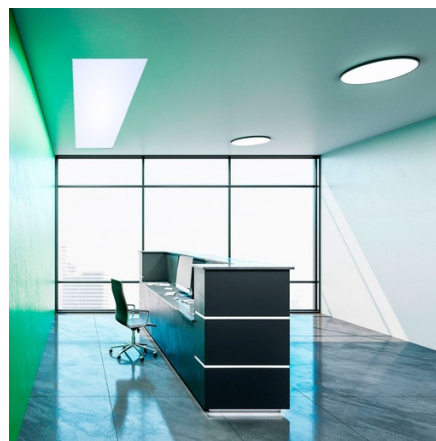

Product data

T° svetla	3000°K (použití), 4000°K (použití), 6000K (použití)
Uhol otvorenia (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	D
CRI	80-85
Rozmery (mm) D×Š×V	1195 x 295 x 32
Rozmery LED panelu	120x30
Nastaviteľné	Nie
Vodič	Philips
Účinnosť (lm/w)	135
Faktor výkonu (cosφ)	0.9
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Frekvencia používania	Intenzívny
Záruka	5 rokov
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeny (Lm)	4860
Montáž	Zabudovateľný
Výkon (W)	36
LED technológia	PROSVIETENÉ - PROSVETLENIE
Nominálne napätie (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 2835

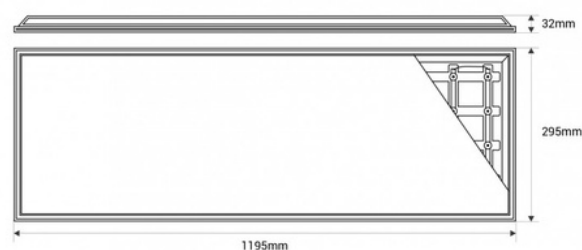

Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela
UGR	UGR22
Verejné použitie	Nie
Odporúčané použitie	Kancelárie, Obchod, Parkovanie
Životnosť (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BACKLIGHT-BC	T° svetla : 3000°K (použiť)	
B5236-BACKLIGHT-BF	T° svetla : 6000K (použiť)	
B5236-BACKLIGHT-BN	T° svetla : 4000°K (použiť)	