





Wiring Diagram

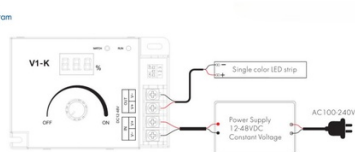


Mechanical Structures and Installations

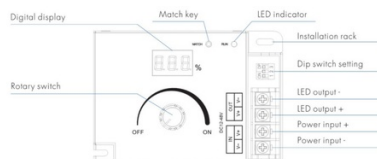

PMW Manual dimmer 12-48V DC - 20A - RF 2.4GHz - Adjustable frequency and dimming curve - Skydance


Ref. SK-V1-K

Ručný ovládač jasu "Skydance" pre jednofarebné LED osvetlenie 12-48V DC, s 1 kanálovým výstupom. Umožňuje variáciu PWM frekvencie medzi: 500Hz, 2kHz, 8kHz alebo 16kHz a výber lineárnej alebo logaritmickkej regulačnej krivky. Inkorporuje digitálny displej na vizualizáciu parametrov nastavenia. Poskytuje hladké stmievanie od 0 do 100% bez blikania a je kompatibilné s monofarebnými RF 2.4G "Skydance" diaľkovými ovládačmi. V závislosti od zvolenej frekvencie umožní manuálny regulátor maximálny prúdový krok 20A. VSTUP/VYSTUP: 12/48V Max. 20A Monochromatický 1 kanál IP20



Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Rozmery (mm) D×Š×V	107 X 75 X 38
Záruka	5 rokov
IP	IP20
Teplotný rozsah	-30°C ~ +55°C
Systém riadenia	0-10V
Nominálne napätie (V)	12-48VDC
Verejné použitie	Nie

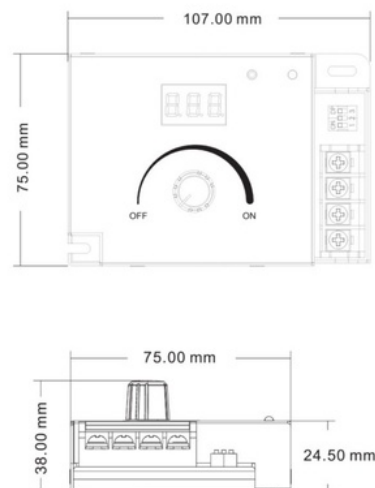

Product variants

Reference	Attributes
	

SK-V1-K