




Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED




RGB+CCT Controller 12-48V DC - 25A (5A/channel) - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance

Ref. SK-V5


RGB + CCT ovládač s 3 kanálmi pre LED svetidlá 12-48V. Má 10 prednastavených dynamických režimov. Ponúka hladké stmavovanie od 0 do 100% bez blikania a je kompatibilný s diaľkovými ovládačmi 2.4G RF Skydance. Je nastaviteľné pomocou PUSH. Má funkciu "automaického prevodu" a "automaickej synchronizácie", ktorá umožňuje poslať signály do iných ovládačov a synchronizovať ich, keď sú ovládané rovnakým diaľkovým ovládačom.

Mechanical Structures and Installations



Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Pripojenosť	RF
Ovládanie farieb	RGB+CCT
Rozmery (mm) D×Š×V	175 X 45 X 27
Kontrola vzdialenosti	30m
Záruka	5 rokov
Maximálny prúd (A)	5A/CH: 12-24V 4A/CH: 36-48V
IP	IP20
Počet kanálov	5
Výkon (W)	5 x 60 :12V 5 x 120:24V 5 x144:36V 5 x 192:48V
Nominálne napätie (V)	12-48VDC
Verejné použitie	Nie

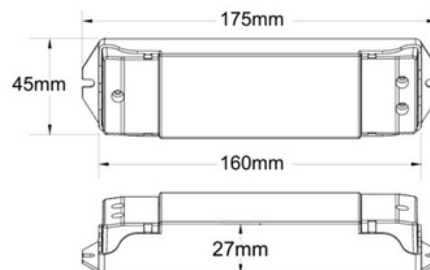

Product variants

Reference	Attributes
SK-V5	