




KIT Fixed recessed downlight Ø82mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kompletná osvetľovacia súprava pozostávajúca z: Fixný zapustený rám Ø82mm nízky UGR - Biela farba GU10 LED žiarovka 5.4W - Dostupné v 3 odtieňoch: teplá biela, neutrálny a studený Predpripravené keramické objímky na žiarovky GU10.



Product data

Farba krytu	Biely (použiť), Čierny (použiť), Cromo (použiť)
T° svetla	3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6000K (použiť)
Uhol otvorenia (°)	100
Odnímateľný kryt	GU10
Certifikáty	CE, ROHS
Účinnosť (Lm/w)	130
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ano
Materiál	Polykarbonát, Žiarovka: Sklo
Orientovateľný	Nie
Výkon (W)	5,4
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela
UGR	UGR18
Verejné použitie	Nie
Rozmery (mm) D×Š×V	Ø82 x 35.5

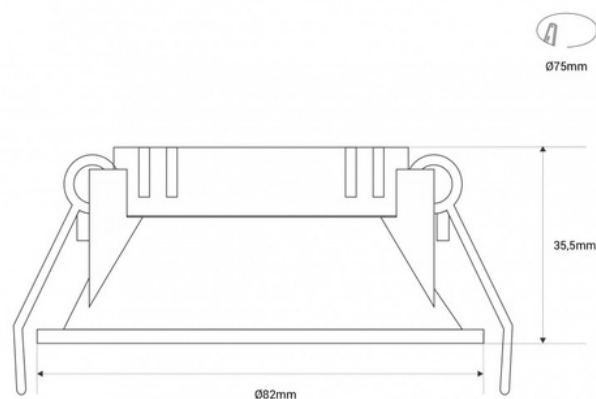

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K550-B-BC	Farba krytu : Biely (použiť), T° svetla : 3000°K (použiť)	
		
K550-B-BF	Farba krytu : Biely (použiť), T° svetla : 6000K (použiť)	
		
K550-B-BN	Farba krytu : Biely (použiť), T° svetla : 4000°K (použiť)	
		
K550-CR-BC	Farba krytu : Cromo (použiť), T° svetla : 3000°K (použiť)	
		
K550-CR-BF	Farba krytu : Cromo (použiť), T° svetla : 6000K (použiť)	
		
K550-CR-BN	Farba krytu : Cromo (použiť), T° svetla : 4000°K (použiť)	

Reference	Attributes	
		
K550-N-BC	Farba krytu : Čierny (použit), T° svetla : 3000°K (použit)	
K550-N-BF	Farba krytu : Čierny (použit), T° svetla : 6000K (použit)	
K550-N-BN	Farba krytu : Čierny (použit), T° svetla : 4000°K (použit)	