





KIT - Recessed downlight ring Ø93mm (silver) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kompletná osvetľovacia súprava zložená z: Pevný zapustený rám Ø93mm s nízkym UGR - Čierna farba so zlatým vnútrom. 5.4W GU10 LED žiarovka - Dostupná v 3 farbách: teplá biela, neutrálna a studená GU10 lampové zásuvky vyrobené z predpripravených keramických materiálov.

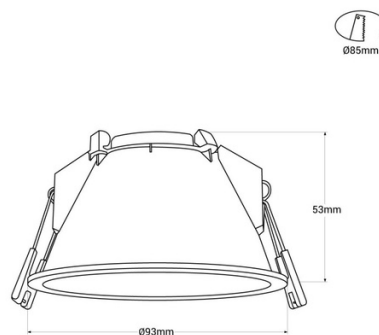

Product data

Farba krytu	Biely (použiť), Čierny (použiť), Peniaze (použiť), Dorado (použiť)
T° svetla	3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6000K (použiť)
Uhol otvorenia (°)	100
Odnímateľný kryt	GU10
Certifikáty	CE, ROHS
Rozmery (mm) D×Š×V	Aro: 93x53mm, Ø93x53
Vzdialenosť rezu (mm)	Ø85
Účinnosť (Lm/w)	130
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ano
Materiál	Polykarbonát, Žiarovka: Sklo
Materiálový difúzor	Polykarbonát
Montáž	Zabudovateľný
Orientovateľný	Nie
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela
UGR	UGR18
Výkon (W)	5,4
Verejné použitie	Nie

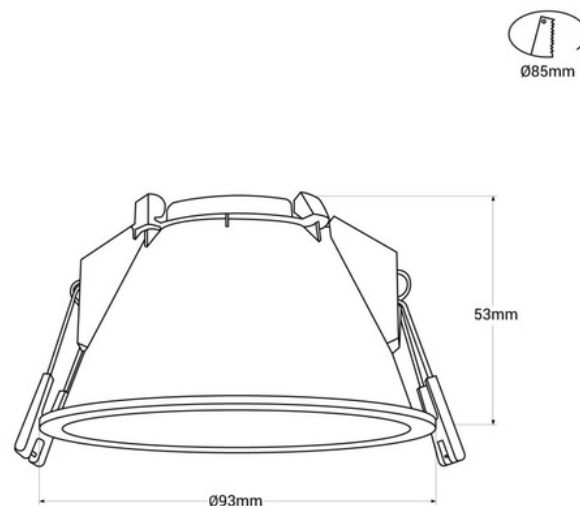

Product variants

Reference	Attributes	
K987-B-BC	Farba krytu : Biely (použiť), T° svetla : 3000°K (použiť)	
K987-B-BF	Farba krytu : Biely (použiť), T° svetla : 6000K (použiť)	
K987-B-BN	Farba krytu : Biely (použiť), T° svetla : 4000°K (použiť)	
K987-D-BC	Farba krytu : Dorado (použiť), T° svetla : 3000°K (použiť)	
K987-D-BF	Farba krytu : Dorado (použiť), T° svetla : 6000K (použiť)	
K987-D-BN	Farba krytu : Dorado (použiť), T° svetla : 4000°K (použiť)	
K987-N-BC	Farba krytu : Čierny (použiť), T° svetla : 3000°K (použiť)	

Reference	Attributes	
		
K987-N-BF	Farba krytu : Čierny (použiť), T° svetla : 6000K (použiť)	
		
K987-N-BN	Farba krytu : Čierny (použiť), T° svetla : 4000°K (použiť)	
		
K987-P-BC	Farba krytu : Peniaze (použiť), T° svetla : 3000°K (použiť)	
		
K987-P-BF	Farba krytu : Peniaze (použiť), T° svetla : 6000K (použiť)	
		
K987-P-BN	Farba krytu : Peniaze (použiť), T° svetla : 4000°K (použiť)	