


KIT - Recessed downlight ring Ø110mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kompletná osvetľovacia súprava pozostávajúca z: Zapustené okrúhle svetlo Ø110mm - Nastaviteľné - Biela farba. GU10 LED žiarovka 5,4W - Dostupná v 3 odtieňoch: teplá biela, neutrálna a studená GU10 objímka vyrobená z predpripravenej keramiky.



Product data

Farba skrine	Biely (použiť), Čierny (použiť), Peniaze (použiť)
T° svetla	3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6000K (použiť)
Uhol otvorenia (°)	100
Odnímateľný kryt	GU10
Certifikáty	CE, ROHS
Rozmery (mm) D×Š×V	Ø110x27
Rozmery rezu (mm)	Ø80
Účinnosť (Lm/w)	130
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ano
Materiál	Polykarbonát, Žiarovka: Sklo
Montáž	Zabudovateľný
Orientovateľný	Nie
Výkon (W)	5,4
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela
Verejné použitie	Nie
Odporúčané použitie	Jedáleň, Spálne, Hotely, Obývacia izba

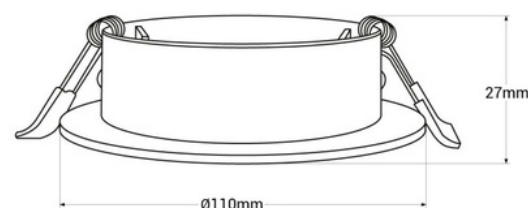

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
K986-B-BC	Farba skrine: Biely (použit), T° svetla : 3000°K (použit)	
K986-B-BF	Farba skrine: Biely (použit), T° svetla : 6000K (použit)	
K986-B-BN	Farba skrine: Biely (použit), T° svetla : 4000°K (použit)	
K986-N-BC	Farba skrine: Čierny (použit), T° svetla : 3000°K (použit)	
K986-N-BF	Farba skrine: Čierny (použit), T° svetla : 6000K (použit)	
K986-N-BN	Farba skrine: Čierny (použit), T° svetla : 4000°K (použit)	
K986-P-BC	Farba skrine: Peniaze (použit), T° svetla : 3000°K (použit)	

Reference	Attributes	
K986-P-BF	Farba skrine: Peniaze (použit), T° svetla : 6000K (použit)	
K986-P-BN	Farba skrine: Peniaze (použit), T° svetla : 4000°K (použit)	