




## KIT - Recessed downlight Ø93mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kompletná osvetľovacia súprava pozostávajúca z: Recessed downlight Ø93mm s nízkym UGR - Nastaviteľné - Biela farba. GU10 LED žiarovka 5.4W - Dostupná v 3 farebných odtieňoch: teplá biela, neutrálna a studená GU10 lampy vyrobené z predpripravených keramických súčastí.



### Product data

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Farba krytu         | Biely (použiť), Čierny (použiť)                  |
| T° svetla           | 3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6000K (použiť) |
| Odnímateľný kryt    | GU10                                             |
| Certifikáty         | CE, ROHS                                         |
| Rozmery (mm) D×Š×V  | Ø 93 x 50 mm                                     |
| Rozmery rezu (mm)   | Ø 85 mm                                          |
| Účinnosť (Lm/w)     | 130                                              |
| Záruka              | Podľa zákonnej záruky: 3 roky                    |
| IP                  | IP20                                             |
| Kelvin (K)          | 4000, 6000, 2700                                 |
| Kit                 | Ano                                              |
| Materiál            | Polykarbonát, Žiarovka: Sklo                     |
| Materiálový difúzor | Polykarbonát                                     |
| Montáž              | Zabudovateľný                                    |
| Orientovateľný      | Áno                                              |
| Výkon (W)           | 5,4                                              |
| Tón                 | Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela        |
| Verejné použitie    | Nie                                              |
| Odporúčané použitie | Hotely, Kuchyne , Obývací izba                   |

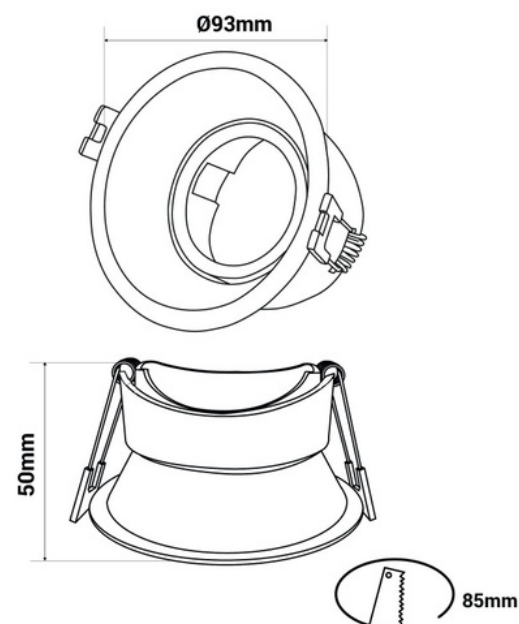

## Product variants

| Reference | Attributes                                                 |                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K994-B-BC | Farba krytu : Biely (použiť), T° svetla : 3000°K (použiť)  |    |
| K994-B-BF | Farba krytu : Biely (použiť), T° svetla : 6000K (použiť)   |    |
| K994-B-BN | Farba krytu : Biely (použiť), T° svetla : 4000°K (použiť)  |    |
| K994-N-BC | Farba krytu : Čierny (použiť), T° svetla : 3000°K (použiť) |  |
| K994-N-BF | Farba krytu : Čierny (použiť), T° svetla : 6000K (použiť)  |  |
| K994-N-BN | Farba krytu : Čierny (použiť), T° svetla : 4000°K (použiť) |  |