



KIT - Recessed square downlight ring 93x93mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kompletná svetelná súprava pozostávajúca z: Štvorcová nastaviteľná podhl'adová lampa - Biela farba. GU10 LED žiarovka 5.4W - K dispozícii v 3 farbách teploty: teplá biela, neutrálna a studená GU10 lampové objímky vyrobené z predpripravených keramických súčiastok.

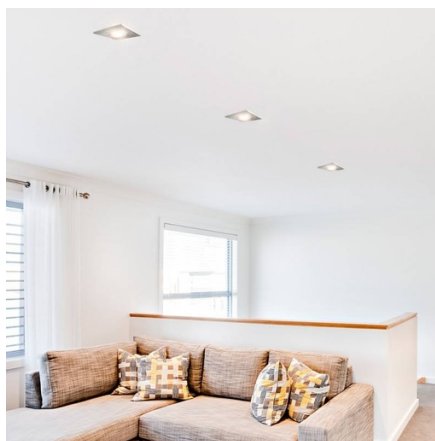

Product data

Farba krytu	Biely (použiť), Čierny (použiť), Peniaze (použiť)
T° svetla	3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6000K (použiť)
Odnímateľný kryt	GU10
Certifikáty	CE, ROHS
Rozmery (mm) D×Š×V	93x93x29
Rozmery rezu (mm)	Ø75
Účinnosť (Lm/w)	130
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ano
Materiál	Polykarbonát, Žiarovka: sklo
Materiálový difúzor	Polykarbonát
Montáž	Zabudovateľný
Orientovateľný	Áno
Výkon (W)	5,4
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela
Verejné použitie	Nie

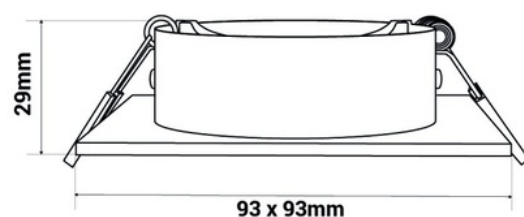

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K982-B-BC	Farba krytu : Biely (použiť), T° svetla : 3000°K (použiť)	
		
K982-B-BF	Farba krytu : Biely (použiť), T° svetla : 6000K (použiť)	
		
K982-B-BN	Farba krytu : Biely (použiť), T° svetla : 4000°K (použiť)	
		
K982-N-BC	Farba krytu : Čierny (použiť), T° svetla : 3000°K (použiť)	
		
K982-N-BF	Farba krytu : Čierny (použiť), T° svetla : 6000K (použiť)	
		
K982-N-BN	Farba krytu : Čierny (použiť), T° svetla : 4000°K (použiť)	
		
K982-P-BC	Farba krytu : Peniaze (použiť), T° svetla : 3000°K (použiť)	

Reference	Attributes	
K982-P-BF	Farba krytu : Peniaze (použiť), T° svetla : 6000K (použiť)	
K982-P-BN	Farba krytu : Peniaze (použiť), T° svetla : 4000°K (použiť)	