

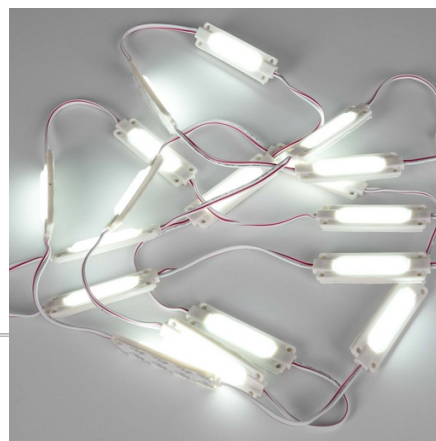


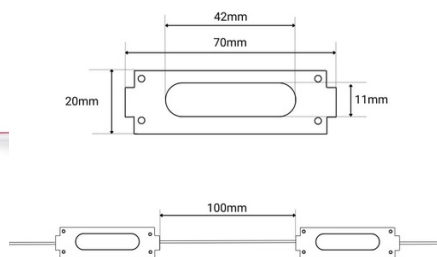



Single-color LED module for signage - 1.5W - 12V DC - IP65 - 120°

LED moduly ponúkajú dokonalé homogénne a dekoratívne osvetlenie pre reklamné panely a špeciálne projekty. Každý modul má výkon 1,5W a má lepidlo 3M. Reťazec s 20 modulmi má celkový výkon 30 W a je ideálny na vonkajšie použitie vďaka svojej vodotesnosti IP65. Dostupné v odtieňoch teplej bielej (3000K), neutrálnej bielej (4000K) a studenej bielej (6000K). *Cena je za modul alebo tabletu*

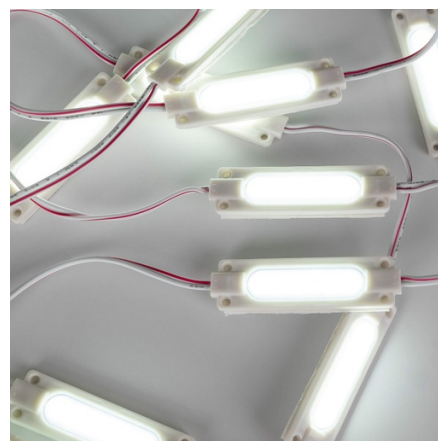

Product data

T° svetla	3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6000K (použiť)
Vysoký	8mm
Šírka	20mm
Uhol otvorenia (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
Výstupný prúd mA	120mA
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Dĺžka	70mm
Materiál	Polykarbonát
Materiálový difúzor	Polykarbonát
Výkon (W)	1.5
Nominálne napätie (V)	12V DC
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela
Verejné použitie	Áno

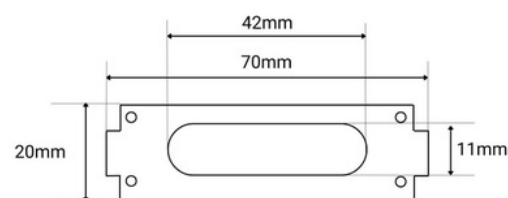

Product variants

Reference

Attributes

BM-1878-BC

T° svetla : 3000°K (použit)



BM-1878-BF

T° svetla : 6000K (použit)



BM-1878-BN

T° svetla : 4000°K (použit)

