





Single-color LED module for signage - 0.5W - 12V DC - IP66 - 170°

LED moduly poskytujú rovnomerné a dekoratívne osvetlenie, ktoré je ideálne pre reklamné značky a špeciálne projekty. Každý modul obsahuje 1 SMD 2835 LED čip s výkonom 0,5 W a 3M lepidlo. 20-modulový reťazec má celkový výkon 10W a je ideálny na vonkajšie použitie vďaka svojmu vodotesnému hodnoteniu IP66. Disponibilné v teplej bielej (3000K) a studenej bielej (6000K). *Cena je za modul alebo tabletu*

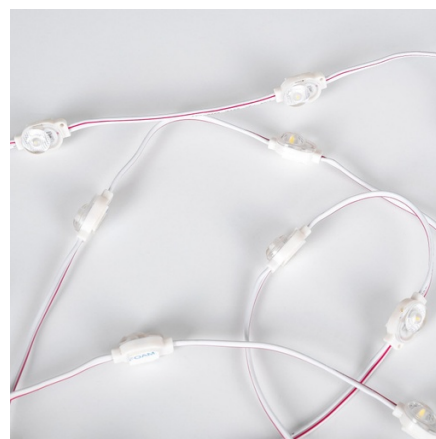

Product data

T° svetla	3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6000K (použiť)
Vysoký	10mm
Šírka	15mm
Uhol otvorenia (°)	170
Certifikáty	CE, ROHS
Výstupný prúd mA	40mA
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
IP	IP66
Kelvin (K)	3000, 6000
Dĺžka	25mm
Materiál	Polykarbonát
Materiálový difúzor	Polykarbonát
Výkon (W)	0,5
Nominálne napätie (V)	12V DC
Typ LED	SMD 2835
Tón	Teplá biela, Biely chlad
Verejné použitie	Áno
Odporúčané použitie	Obchod

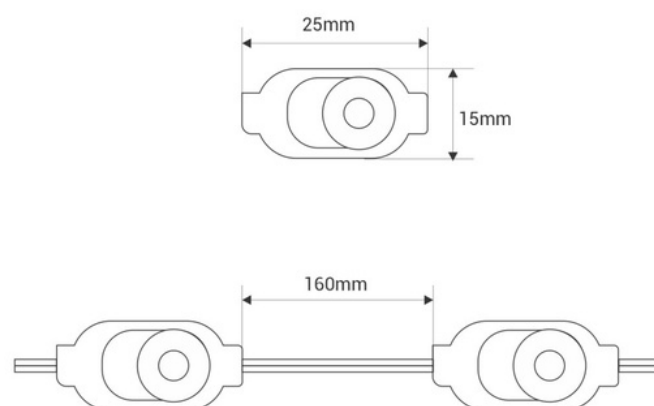

Product variants

Reference

Attributes

BM-1425-BC

T° svetla : 3000°K (použit)



BM-1425-BF

T° svetla : 6000K (použit)



BM-1425-BN

T° svetla : 4000°K (použit)

