



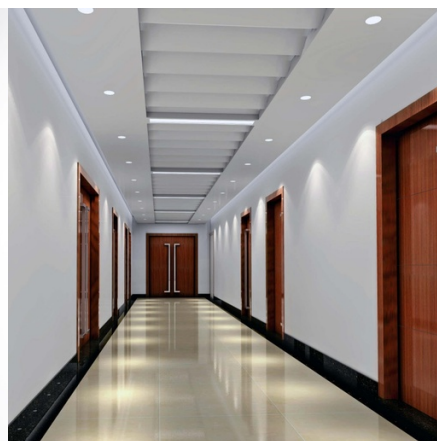


LED smerové svetlo kruhové tenké 20W - Priemer Ø 225mm

LED kruhové stropné svetidlo s ultra tenkým, moderným dizajnom a prémiovou kvalitou. Má výkon 20 W a opálový difúzer, ktorý umožňuje rovnomerné osvetlenie s jasom 1490 lúmenov. Obsahuje kvalitný externý ovládač "BEZ BLIKANIA" a s EMC filtrom na zabránenie elektromagnetickému rušeniu. K dispozícii v 3 odtieňoch: teplá biela, neutrálna biela a studená biela. **Príslušenstvo na montáž a pripojenie zahrnuté**

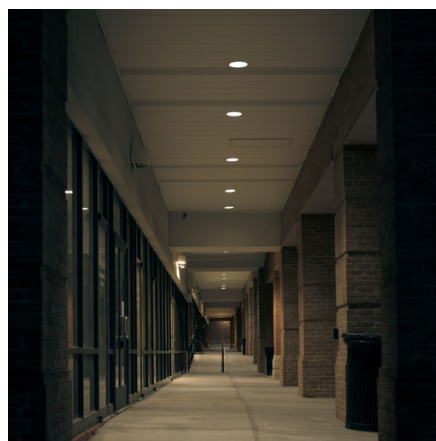

Product data

T° svetla	3000°K (použití), 4000°K (použití), 6500K (použití)
Uhol otvorenia (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	F
CRI	80-85
Rozmery (mm) D×Š×V	Ø240x11
Rozmery rezu (mm)	Ø225
Nastaviteľné	Nie
Faktor výkonu (cosφ)	0.5
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Frekvencia používania	normálny
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeny (Lm)	1490
Materiál	Hliník
Materiálový difúzor	Polykarbonát
Montáž	Zabudovateľný
Orientovateľný	Nie
Výkon (W)	20
Teplotný rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Senor	Nie
Nominálne napätie (V)	220 - 240 V AC

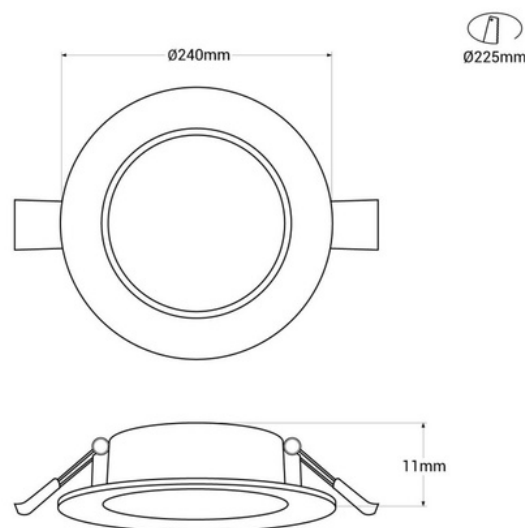

Typ LED	SMD 2835
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela
Verejné použitie	Nie
Životnosť (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1073-BC

T° svetla : 3000°K (použit)



B1073-BF

T° svetla : 6500K (použit)



B1073-BN

T° svetla : 4000°K (použit)

