



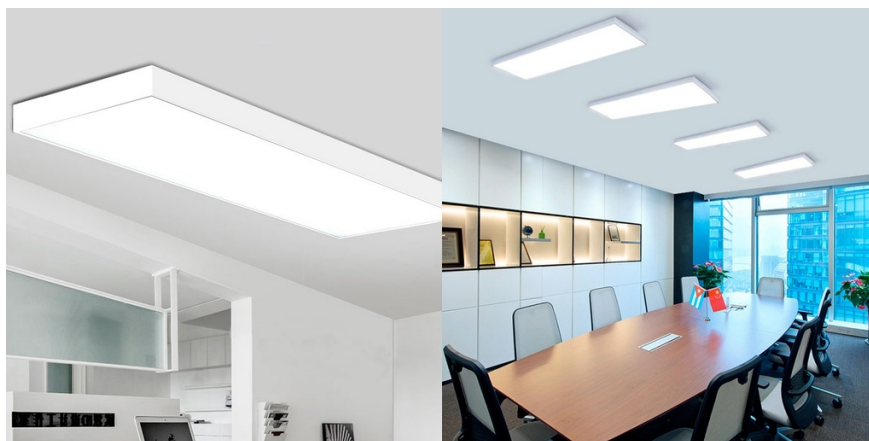

## Plošča LED slim površinska 120X60cm - Voznik PHILIPS - 72W - UGR19 - S kompletom za namestitvev

O površinsko nameščenem LED panelu s PHILIPS krmilnikom je značilen eleganten, ultra-tanek dizajn in najsodobnejša tehnologija, ki omogoča zagotavljanje močne, enakomerne osvetlitve v treh barvnih temperaturah: topla bela (2800K), nevtralna bela (4000K) in hladna bela (6000K). Je visoko učinkovit svetilnik z močjo 72W in svetilnim tokom 5900 lumenov. Vključuje mikropriprizmatični difuzor, ki zagotavlja osvetlitev brez bleščanja (UGR<19), kar je idealno za pisarne, konferenčne sobe, šole ali bolnišnice. Zaradi visokega indeksa barvne reprodukcije (CRI>80) ponavlja barve, ki so zelo podobne naravnim svetlobi. Vključuje komplet za površinsko montažo z vsemi dodatki za enostavno in hitro namestitvev.

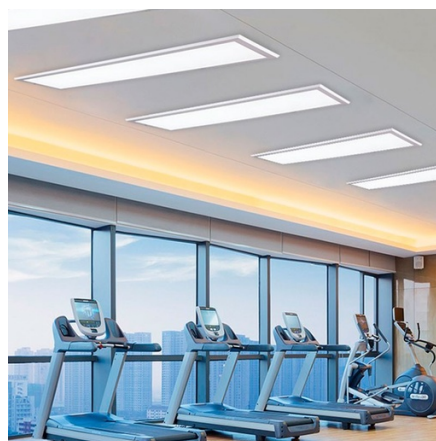

### Product data

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| T° svetlobe                     | 3000°K (uporabiti), 4000°K (uporabiti), 6000K (uporabiti) |
| Kot odprtosti (°)               | 160                                                       |
| Potrdila                        | CE, ROHS                                                  |
| Razred energetske učinkovitosti | A+ (2021)                                                 |
| CRI                             | 80-85                                                     |
| Dimenzije LED panela            | 120x60                                                    |
| Vožnja                          | Philips                                                   |
| Frekvenca (Hz)                  | 50 - 60                                                   |
| Frekvenca uporabe               | Intenzivno                                                |
| Garancija                       | Po zakonski garanciji: 3 leta                             |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000                                          |
| Lumeni (Lm)                     | 5900                                                      |
| Material difuzor                | Polikarbonat                                              |
| Montiranje                      | Površina                                                  |
| Usmerljiv                       | Ne                                                        |
| Moč (W)                         | 72                                                        |
| Senor                           | Ne                                                        |
| Nomin Spannung (V)              | 220 - 240 V AC                                            |
| Vrsta LED                       | SMD 4014                                                  |
| Tonaliteta                      | Topla bela, Bela hladnost, Bela nevtralna                 |
| UGR                             | UGR19                                                     |
| Zunanja raba                    | Ne                                                        |



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Priporočena uporaba  | Uradne prostor, Trgovina |
| Življenjska doba (h) | 25000                    |

## Product variants

Reference

Attributes

B4291-BC

T° svetlobe : 3000°K (uporabiti)



B4291-BF

T° svetlobe : 6000K (uporabiti)



B4291-BN

T° svetlobe : 4000°K (uporabiti)

