



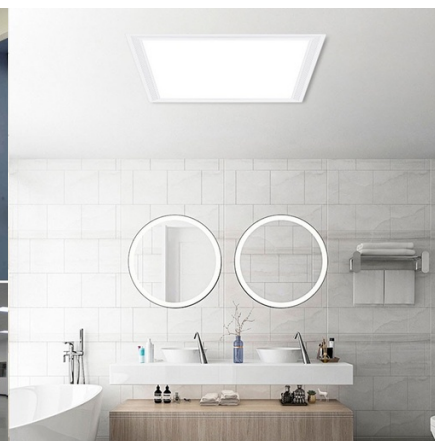

Plošča LED 60X60cm s KIT-om za vgradnjo 44W UGR19 Gonilnik Philips


Vgrajena LED plošča 60x60cm s Philipsovimi gonilniki moči 44W ultra-tanki SMD2835, UGR19. V kompletu za namestitve so vključeni vsi dodatki za hitro in enostavno vgrajeno namestitev. Komplet vključuje ploščo, 4 zadržne sponke in okvir. Majhen indeks bleščanja (UGR19). Z visoko zmogljivim Philipsovim krmilnikom, EMC filtrirjem. Toplo belo pri 3000°K, 2822lm. Nevtravno belo pri 4000°K, 3432lm. Hudo belo pri 6000°K, 3822lm. Visoka svetlobna učinkovitost 87lm/W. LED panel omogoča namestitev na Armstrong stropih (odstranljive lažne stropne plošče 60x60), vgrajenih neposredno v suho gradnjo. Možnost nadzora preko TRIAC ali DALI.

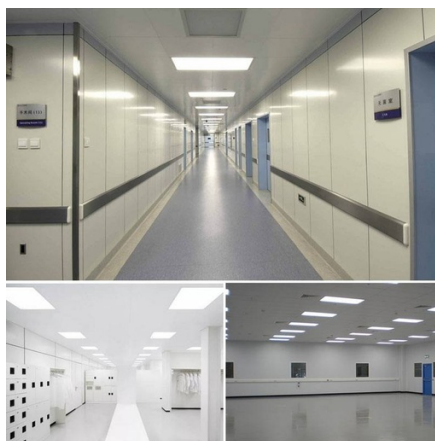

Product data

T° svetlobe	3000°K (uporabiti), 4000°K (uporabiti), 6000K (uporabiti)
Potrdila	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	595x595x9,5
Dimenzije rezanja (mm)	600x600
Dimenzije LED panela	60x60
Prilagodljivo	Neobvezno, zamenjava gonilnika
Vožnja	Zunanji
Učinkovitost (Lm/w)	87
Frekvenca (Hz)	50 - 60
Frekvenca uporabe	Intenzivno
Garancija	3 leta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	2822, 3432, 3822
Material difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Vgrajen
Usmerljiv	Ne
Temperaturni razpon	-0 °C ~ +30 °C
Senor	Ne
Nomin Spannung (V)	230V

Driver Philips 123x43mm
Grosor: 8mm

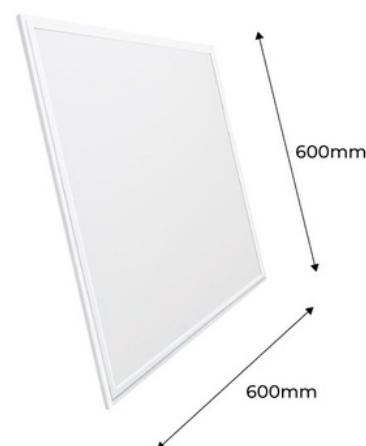

Vrsta LED	SMD 2835
Tonaliteta	Topla bela, Bela hladnost, Bela nevtralna
Zunanja raba	Ne
Življenjska doba (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B4295-UGR19-BC

T° svetlobe : 3000°K (uporabiti)



B4295-UGR19-BF

T° svetlobe : 6000K (uporabiti)



B4295-UGR19-BN

T° svetlobe : 4000°K (uporabiti)

