




## LED povezljiva vodoodporna svetilka - 40W - 120cm - IP65

Ref. B8400-120BN

Vodoodporna LED plošča integrirana z dolžino 120 cm in močjo 40 W, z luminousno učinkovitostjo 130 LM/W, popolna za zamenjavo konvencionalnih fluorescentnih cevni panelov, z 50% prihrankom energije. Vključuje profesionalni LED čip Sanan SMD2835 z visoko svetlostjo. Narejena iz vodoodpornega polikarbonata (IP65 zaščita in IK08 razred proti udarcem in padcem). 1180x72x61mm 40W 230V 5200LM IP65 130 LM/W

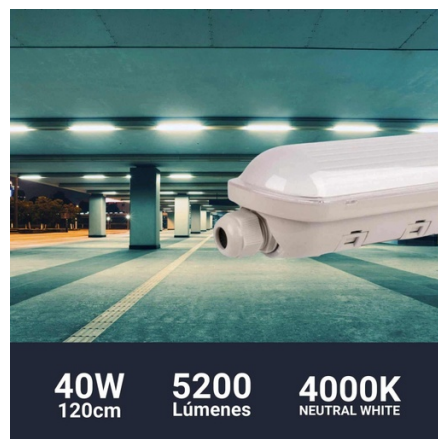

**40W**  
120cm

**5200**  
Lúmenes

**4000K**  
NEUTRAL WHITE

### Product data

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Kot odprtosti (°)               | 120            |
| Potrdila                        | CE, ROHS       |
| Razred energetske učinkovitosti | D              |
| CRI                             | 80-85          |
| Dimenzije (mm) LxIxh            | 1180x72x61     |
| Prilagodljivo                   | Ne             |
| Učinkovitost (Lm/w)             | 130            |
| Delež moči (cosφ)               | 0.9            |
| Frekvenca (Hz)                  | 50 - 60        |
| Frekvenca uporabe               | Intenzivno     |
| Garancija                       | 5 let          |
| Jaz                             | 08             |
| IP                              | IP65           |
| Kelvin (K)                      | 4000           |
| Lumeni (Lm)                     | 5200           |
| Material                        | Polikarbonat   |
| Material difuzor                | Polikarbonat   |
| Temperaturni razpon             | -20°C ~ +40°C  |
| Senor                           | Ne             |
| Nomin Spannung (V)              | 230V AC        |
| Vrsta LED                       | SMD 2835       |
| Tonaliteta                      | Bela nevtralna |



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| UGR                  | Ne                   |
| Zunanja raba         | Da                   |
| Priporočena uporaba  | Trgovina, Parkiranje |
| Življenjska doba (h) | 25000                |

## Product variants

*Reference*

*Attributes*

B8400-120BN

