





11W/M

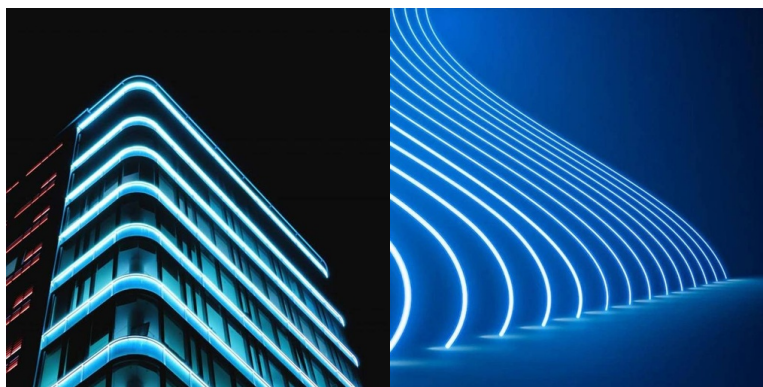

Flexible LED neon 24V DC - 12x12mm - 10 meters - Complete kit - 11W/m - IP67 - Vertical curvature

Naša fleksibilna LED neonska luč je najboljša izbira za doseg visokoodbojne dekorativne osvetlitve. Prilagaja se različnim površinam, kar omogoča ogromno vsestranskost pri oživiljanju kateregakoli oblikovanja. Zahvaljujoč visoki gostoti LED čipov (120 čipov/m) in svetilnosti 1100 lm/m zagotavlja močno, stabilno in enakomerno osvetlitev. Njegova ukrivljena zasnova omogoča svetlobni emisijski kot 180°, kar je boljše od drugih neon svetilk. Oddaja svetlobo iz svoje zgornje površine, kar omogoča vrtenje v navpičnem ravninskem. Izdelan je iz silikonske cevi, ki je odporna na UV sevanje in ima tudi zaščito IP67, kar omogoča zunanjo uporabo in zagotavlja njeno trajnost. Na voljo v 4 odtenkih: topla bela (2800K), nevtralna bela (4000K), hladna bela (6000K) in v modri barvi. **Komplet vključuje 20 sponk + 4 pokrovčke (2 začetna in 2 končna)**

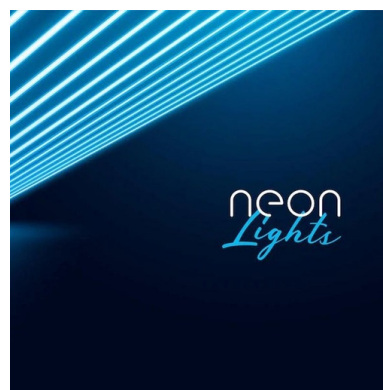

Product data

T° svetlobe 3000°K (uporabiti), 4000°K (uporabiti), 6000K (uporabiti), Jantar (uporabiti), Modra (uporabiti), Zeleno (uporabiti), Rdeča (uporabi)

Kot odprtosti (°) 180

Potrdila CE, ROHS

CRI 80-85

Razdalja reza (mm) 50

Garancija Po zakonski garanciji: 3 leta

IP IP67

Kelvin (K) 4000, 6000, 2800

Material Silikon

Nosilci/metro 120


Moč/m (W/m) 11

Nomin Spannung (V) 24V DC

Vrsta LED SMD 2835

Tonaliteta Topla bela, Bela hladnost, Bela nevtralna, Modra

Zunanja raba Da

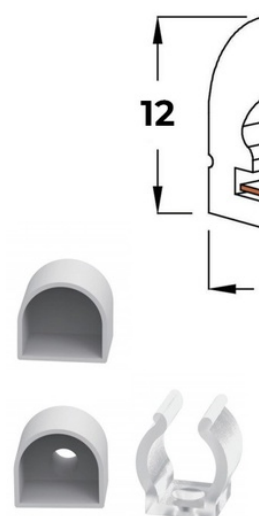

Product variants

Reference	Attributes	
N1212-10M-AMB	T° svetlobe : Jantar (uporabiti)	 11W/M 12V 40° 5050
N1212-10M-AZ	T° svetlobe : Modra (uporabiti)	 11W/M 12V 40° 5050
N1212-10M-BC	T° svetlobe : 3000°K (uporabiti)	 11W/M 12V 40° 5050
N1212-10M-BF	T° svetlobe : 6000K (uporabiti)	 11W/M 12V 40° 5050
N1212-10M-BN	T° svetlobe : 4000°K (uporabiti)	 11W/M 12V 40° 5050
N1212-10M-RO	T° svetlobe : Rdeča (uporabi)	 11W/M 12V 40° 5050
N1212-10M-VE	T° svetlobe : Zeleno (uporabiti)	 11W/M 12V 40° 5050