





## LED modul 7W za downlight obroč MR16/GU10 - 45° - CRI 90

LED modul z odličnimi zmogljivostmi in kakovostjo. Idealno za zamenjavo žarnic GU10 ali MR16, z energijskimi prihranki nad 85%. Vključuje 7W Cree LED čip in zunanji gonilnik, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo svetila, kar omogoča intenzivno uporabo. Na voljo v topli beli (3000K) in nevtralni beli (4000K).

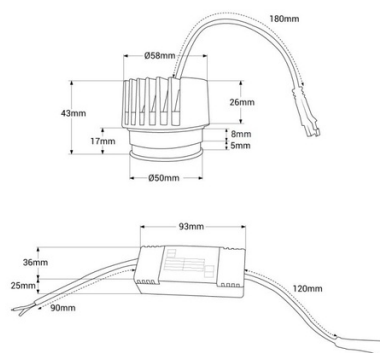

### Product data

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| T° svetlobe                     | 2700°K (uporabiti), 4000°K (uporabiti) |
| Kot odprtosti (°)               | 45                                     |
| Potrdila                        | CE, ROHS                               |
| Razred energetske učinkovitosti | F                                      |
| CRI                             | 90-95                                  |
| Dimenzije (mm) LxIxh            | Ø 50 x 41                              |
| Prilagodljivo                   | Ne                                     |
| Vožnja                          | Zunanji                                |
| Garancija                       | Po zakonski garanciji: 3 leta          |
| IP                              | IP20                                   |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000                             |
| Lumeni (Lm)                     | 650                                    |
| Montiranje                      | Vgrajen                                |
| Nomin Spannung (V)              | 220 - 240 V AC                         |
| Vrsta LED                       | Čip CREE                               |
| Tonaliteta                      | Topla bela, Bela nevtralna             |
| Zunanja raba                    | Ne                                     |
| Priporočena uporaba             | Muzeji - Galerije                      |
| Življenjska doba (h)            | 25000                                  |

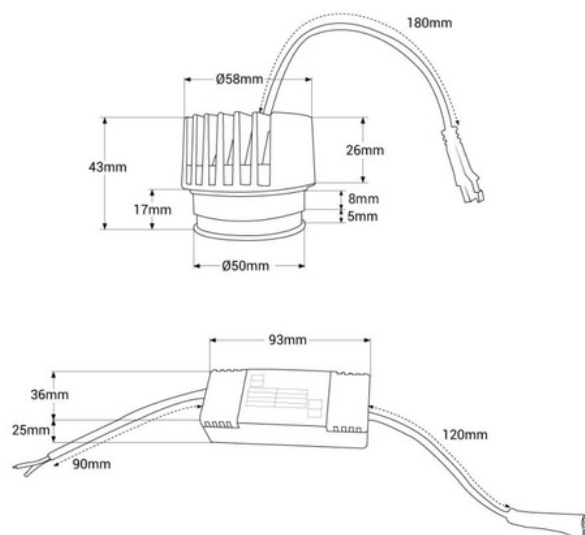

## Product variants

Reference

Attributes

B710-270

T° svetlobe : 2700°K (uporabiti)



B710-BN

T° svetlobe : 4000°K (uporabiti)

