





## LED modul 15W za obroč downlight MR16/GU10 - 45° - CRI 90

LED modul z odličnim delovanjem in kakovostjo. Idealen za zamenjavo žarnic GU10 ali MR16, z energijskimi prihranki, ki presegajo 85%. Vključuje 15W Cree LED čip in zunanji gonilnik, ki zagotavljata dolgo življenjsko dobo svetila, kar omogoča intenzivno uporabo. Združljivo je z referencami obročev za svetila: B550 / B987-R- / B911-B / B912-B (ni vključeno) Na voljo v tople beli (3000K) in nevtralni beli (4000K).

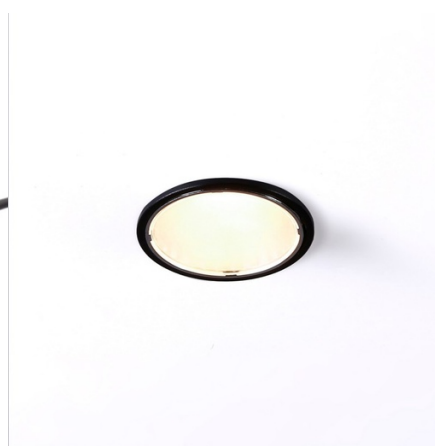

### Product data

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| T° svetlobe                     | 2700°K (uporabiti), 4000°K (uporabiti) |
| Kot odprtosti (°)               | 45                                     |
| Potrdila                        | CE, ROHS                               |
| Razred energetske učinkovitosti | F                                      |
| CRI                             | 90-95                                  |
| Dimenzije (mm) LxIxh            | Ø 50 x 77                              |
| Prilagodljivo                   | Ne                                     |
| Vožnja                          | Zunanji                                |
| Garancija                       | Po zakonski garanciji: 3 leta          |
| IP                              | IP20                                   |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000                             |
| Lumeni (Lm)                     | 1300                                   |
| Montiranje                      | Vgrajen                                |
| Moč (W)                         | 15                                     |
| Nomin Spannung (V)              | 220 - 240 V AC                         |
| Vrsta LED                       | Čip CREE                               |
| Tonaliteta                      | Topla bela, Bela nevtralna             |
| Zunanja raba                    | Ne                                     |
| Priporočena uporaba             | Muzeji - Galerije                      |
| Življenjska doba (h)            | 25000                                  |

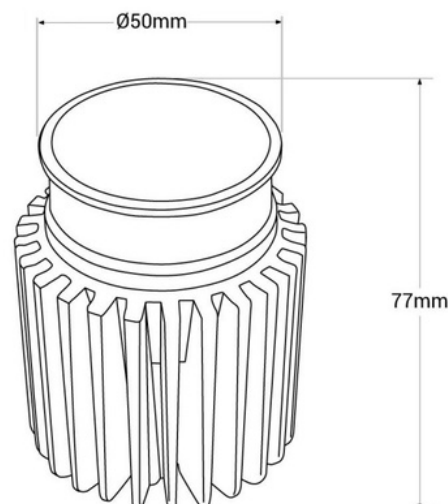

Product variants

| Reference | Attributes                       |                                                                                     |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B711-270  | T° svetlobe : 2700°K (uporabiti) |  |
| B711-BN   | T° svetlobe : 4000°K (uporabiti) |  |