




## Pack of 2 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 2 vgradne LED panele 120x60cm - PHILIPS gonilnik. Plošče imajo eleganten, ultra-tanek dizajn in najnovejšo tehnologijo, ki jim omogoča, da zagotavljajo močno, enakomerno osvetlitev v treh odtenkih: topla bela (3000K), nevtralna bela (4000K) in hladna bela (6000K). So energetsko učinkovite svetilke z močjo 72W in svetlobnim tokom 5900 lumenov. Vključujejo mikro-prizmični difuzor, ki zagotavlja osvetlitev brez bleščanja (UGR<19), idealno za pisarne, konferenčne sobe, šole ali bolnišnice. Zahvaljujoč visokemu indeksu barvne reprodukcije (CRI>80) barve reproducirajo zelo podobno naravni svetlobi. Paneli se lahko namestijo v lažne stropove ali neposredno vgradijo v mavčne plošče z uporabo vgradnega okvirja (ni priložen).

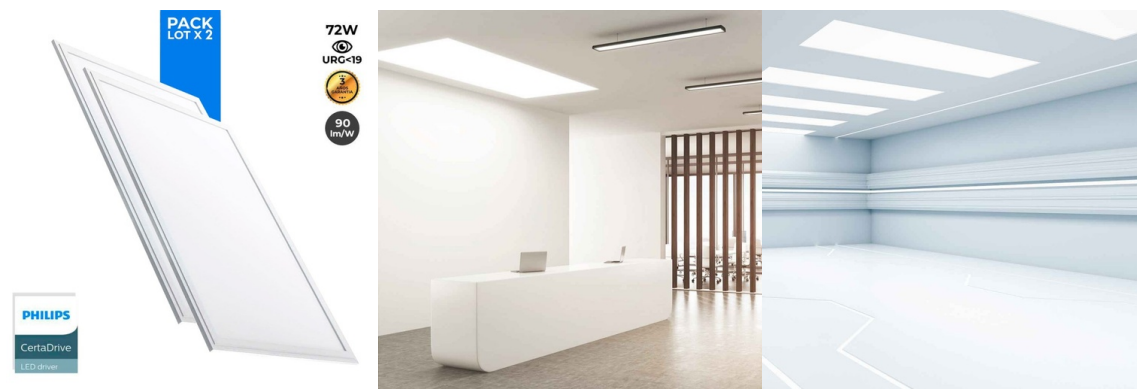

### Product data

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| T° svetlobe                     | Bela mrz (NE UPORABLJAJ), Bela Toplota (NE UPORABLJAJ), Bela nevtralna (NE UPORABLJAJ) |
| Kot odprtosti (°)               | 160                                                                                    |
| Potrdila                        | CE, ROHS                                                                               |
| Razred energetske učinkovitosti | A+ (2021)                                                                              |
| CRI                             | 80-85                                                                                  |
| Dimenzije LED panela            | 120x60                                                                                 |
| Vožnja                          | Philips                                                                                |
| Frekvenca (Hz)                  | 50 - 60                                                                                |
| Frekvenca uporabe               | Intenzivno                                                                             |
| Garancija                       | Po zakonski garanciji: 3 leta                                                          |
| IP                              | IP20                                                                                   |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000                                                                       |
| Lumeni (Lm)                     | 5900                                                                                   |
| Montiranje                      | Vgrajen                                                                                |
| Usmerljiv                       | Ne                                                                                     |
| Moč (W)                         | 72                                                                                     |
| Temperaturni razpon             | -18°C ~ +55°C                                                                          |
| Senor                           | Ne                                                                                     |
| Nomin Spannung (V)              | 220 - 240 V AC                                                                         |
| Vrsta LED                       | SMD 4014                                                                               |
| Tonaliteta                      | Topla bela, Bela hladnost, Bela nevtralna                                              |
| UGR                             | UGR19                                                                                  |
| Zunanja raba                    | Ne                                                                                     |
| Priporočena uporaba             | Hoteli, Uradne prostor, Trgovina, Parkiranje                                           |
| Življenjska doba (h)            | 25000                                                                                  |



Product variants

| Reference  | Attributes                                   |                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| K5234-BF-2 | T° svetlobe : Bela mraz (NE UPORABLJAJ)      |  |
| K5234-BN-2 | T° svetlobe : Bela nevtralna (NE UPORABLJAJ) |  |