


Mechanical Structures and Installations

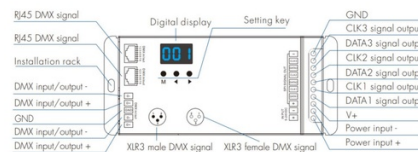


DMX512 to SPI Pixel Decoder - 5-24V DC - RF Controller

Ref. SK-DSA

DMX512 na SPI LED dekode pretvori DMX signale v SPI signale za nadzor pametnih ali digitalnih RGB ali RGBW LED trakova. Poleg tega deluje tudi kot RF krmilnik, kar vam omogoča, da ga povežete z 2,4 GHz RF daljinskim upravljalnikom za priročen in brezžičen nadzor. Vključuje digitalni zaslon in je združljiv z različnimi vrstami LED IC čipov. Omogoča vam ustvarjanje širokega spektra impresivnih in prilagojenih svetlobnih učinkov za vaše projekte.


Wiring Diagram

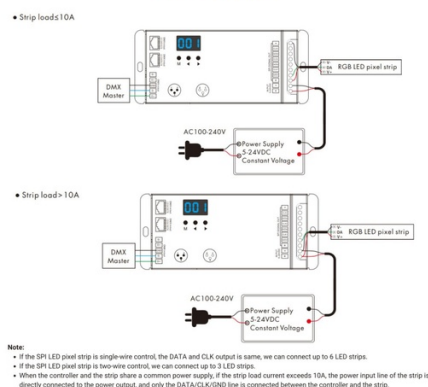

Product data

Potrdila	CE, ROHS
Konektivnost	RF, DMX
Barvna kontrola	RGB, RGBW
Dimenzije (mm) LxIxh	165 x 70 x 37
Garancija	5 let
IP	IP20
Temperaturni razpon	-30 °C ~ +55 °C
Nomin Spannung (V)	5-24V
Zunanja raba	Ne

Mechanical Structures and Installations

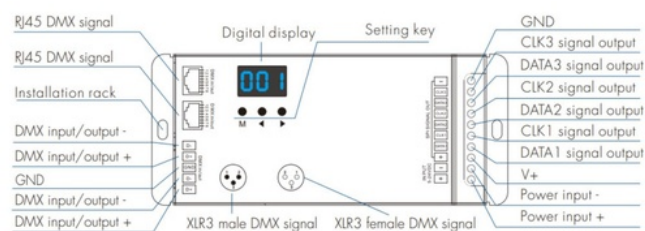

Product variants

Reference

Attributes



SK-DSA