



Mechanical Structures and Installations

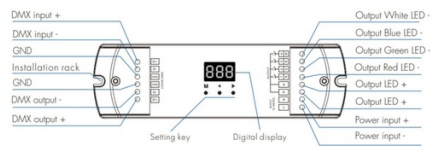

DMX512 Decoder 12-48V DC - 350-1200mA/channel - 4 Channels


Ref. SK-D4C-L

DMX512 dekodler je naprava za nadzor LED osvetlitve s 4 izhodnimi kanali z razponom 150-1200mA na kanal. Je združljiva s vhodnimi napetostmi 12-48V. Uporabite DMX512 vhodni signal in zagotovite PWM izhodni signal za doseg gladkega nadzora osvetlitve. Podpira RDM daljinsko upravljanje, omogoča izbiro izhodne ločljivosti in prilagoditev frekvence PWM.



Product data

Potrdila	CE, ROHS
Konektivnost	DMX
Barvna kontrola	RGB, RGBW
Dimenzije (mm) LxIxh	170 x 50 x 23
Garancija	5 let
NajvečjaIntenzivnost (A)	0,35 - 1,2
IP	IP20
Število kanalov	4
Temperaturni razpon	-30 °C ~ +55 °C
Nomin Spannung (V)	12-48V
Zunanja raba	Ne

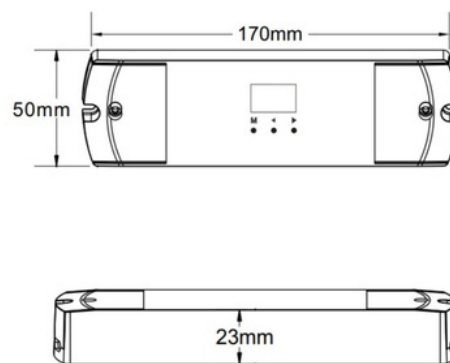

Product variants

Reference	Attributes
	

SK-D4C-L