
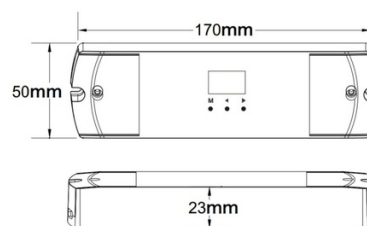


Mechanical Structures and Installations

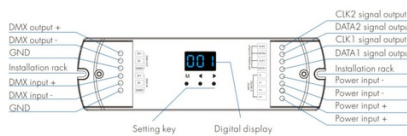


DMX512 to SPI Pixel Decoder - 5-24V DC - RF Controller

Ref. SK-DS-L


LED DMX512 na SPI dekodir pretvarja DMX signale v SPI signale za nadzor inteligentnih ali digitalnih RGB ali RGBW LED trakov. Deluje tudi kot RF krmilnik, kar vam omogoča, da ga parite z 2,4GHz RF daljinskim upravljalnikom za priročno in brezžično upravljanje. Vključuje digitalni zaslon in je združljiv z različnimi tipi LED IC čipov. Omogoča vam ustvarjanje široke palete osupljivih in prilagojenih svetlobnih učinkov za vaše projekte.

Wiring Diagram

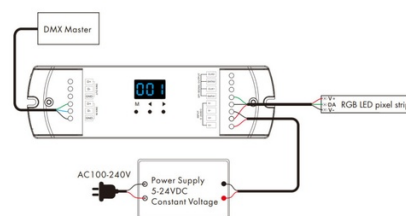

Product data

Potrdila	CE, ROHS
Konektivnost	Radijska frekvenca, DMX
Barvna kontrola	RGB, RGBW
Garancija	5 let
IP	IP20
Temperaturni razpon	-30 °C ~ +55 °C
Nomin Spannung (V)	5-24V
Zunanja raba	Ne

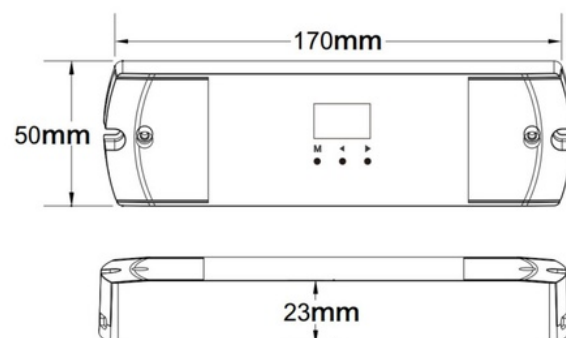

Product variants

Reference

Attributes



SK-DS-L