



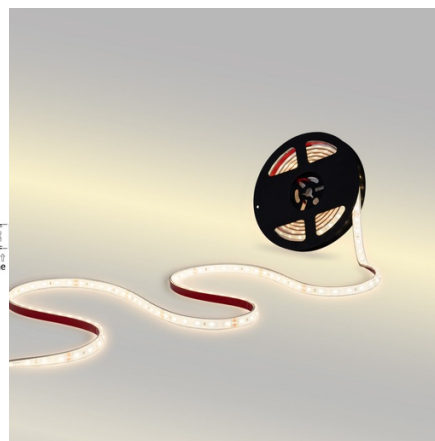


## LED trak 24V DC - 12W/m - Monokromatski - 12mm - IP67 - 5 metrov - SMD2835 60ch/m

Monokromatska LED traka za zunanjo uporabo pri 24V, nizka moč (12W/m), z zaščitnim razredom IP67. Na voljo je v 5-metrskem kolutu in omogoča rezanje na vsakih 10 cm. Značilna je visoko kakovostna SMD2835 LED čipa z gosto 60 čipov na meter. Na voljo v tople beli, nevtralni beli in hladni beli.

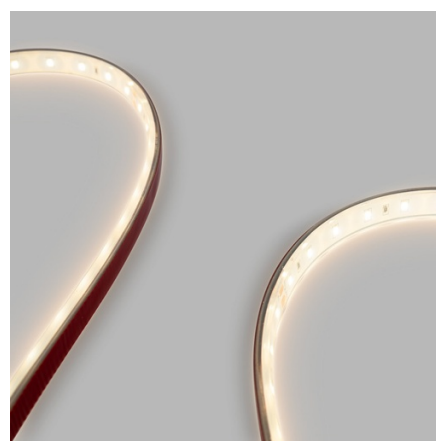

### Product data

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| T° svetlobe          | 2700°K (uporabiti), 4000°K (uporabiti), 6000K (uporabiti) |
| Širina steze (mm)    | 12                                                        |
| Kot odprtosti (°)    | 120                                                       |
| Potrdila             | CE, ROHS                                                  |
| CRI                  | 80-85                                                     |
| Dimenzije (mm) LxIxh | 12 x 5000                                                 |
| Prilagodljivo        | Da                                                        |
| Razdalja reza (mm)   | 100                                                       |
| Garancija            | Po zakonski garanciji: 3 leta                             |
| IP                   | IP67                                                      |
| Kelvin (K)           | 4000, 6000, 2700                                          |
| Nosilci/metro        | 60                                                        |
| Moč/m (W/m)          | 12                                                        |
| Temperaturni razpon  | -20°C ~ +40°C                                             |
| Nomin Spannung (V)   | 220 - 240 V AC                                            |
| Vrsta LED            | SMD 2835                                                  |
| Tonaliteta           | Topla bela, Bela hladnost, Bela nevtralna                 |
| Zunanja raba         | Da                                                        |

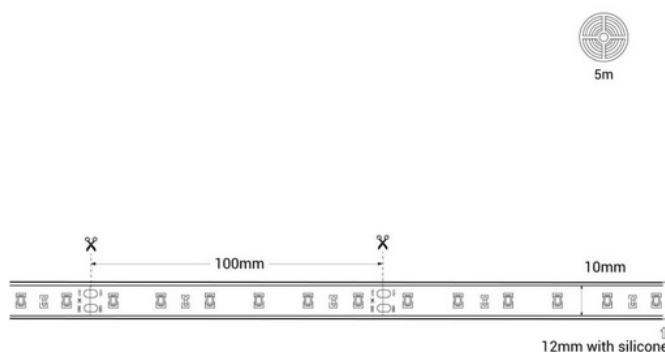

Product variants

| Reference      | Attributes                       |                                                                                     |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B1653-IP67-270 | T° svetlobe : 2700°K (uporabiti) |  |
| B1653-IP67-BF  | T° svetlobe : 6000K (uporabiti)  |  |
| B1653-IP67-BN  | T° svetlobe : 4000°K (uporabiti) |  |