





Plošča LED vgradna Backlight 120x30cm 36W - 135lm/W - UGR22 - Gonilnik Philips - IP40

LED osvetlitvena plošča s Philips gonilnikom vključuje osvetlitveno tehnologijo ali osvetlitev, ki združuje inovativne optične in mehanske oblikovne značilnosti za doseg visoke učinkovitosti, enakomerne osvetlitve z minimalnim bleščanjem (UGR22). Na voljo v topli beli (3000K), nevtralni beli (4000K) in hladni beli (6000K), ima moč 36W in visoko svetlobno učinkovitost 135lm/W. Njegov visok indeks barvne zvestobe, CRI>80, mu omogoča, da barve reproducira zelo podobno naravnih svetlobi. ** 5-letna garancija **

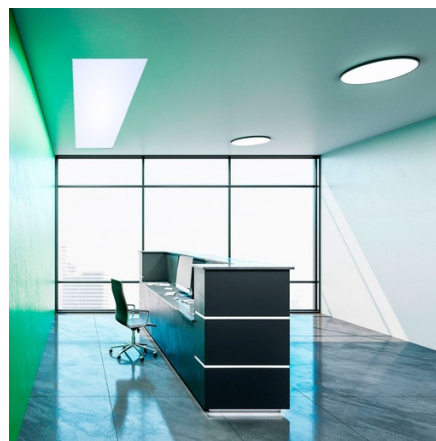

Product data

T° svetlobe	3000°K (uporabiti), 4000°K (uporabiti), 6000K (uporabiti)
Kot odprtosti (°)	120
Potrdila	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	D
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	1195 x 295 x 32
Dimenzije LED panela	120x30
Prilagodljivo	Ne
Vožnja	Philips
Učinkovitost (Lm/w)	135
Delež moči (cosφ)	0.9
Frekvenca (Hz)	50 - 60
Frekvenca uporabe	Intenzivno
Garancija	5 let
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	4860
Montiranje	Vgrajen
Moč (W)	36
LED tehnologija	PROZORNA OSVETLITEV - OSVETLITEV Z OZADJEM
Nomin Spannung (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED	SMD 2835

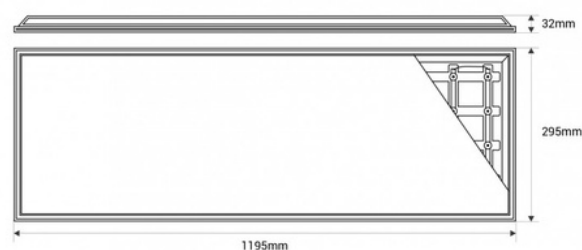

Tonaliteta	Topla bela, Bela hladnost, Bela nevtralna
UGR	UGR22
Zunanja raba	Ne
Priporočena uporaba	Uradne prostor, Trgovina, Parkiranje
Življenjska doba (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BACKLIGHT-BC	T° svetlobe : 3000°K (uporabiti)	
B5236-BACKLIGHT-BF	T° svetlobe : 6000K (uporabiti)	
B5236-BACKLIGHT-BN	T° svetlobe : 4000°K (uporabiti)	