





Wiring Diagram

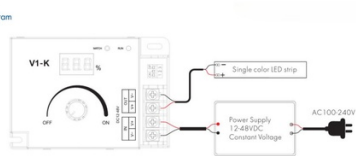



Mechanical Structures and Installations

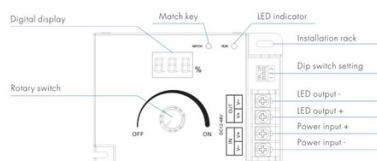

PMW Manual dimmer 12-48V DC - 20A - RF 2.4GHz - Adjustable frequency and dimming curve - Skydance



Ref. SK-V1-K

Ročni gumbni zatemnilnik "Skydance" za enobarvno LED osvetlitev 12-48V DC, z izhodom na 1 kanal. Omogoča variacijo PWM frekvence med: 500Hz, 2kHz, 8kHz ali 16kHz ter izbiro linearne ali logaritmične regulacijske krivulje. Vključite digitalni zaslon za vizualizacijo prilagoditvenih parametrov. Omogoča gladko zatemnitev od 0 do 100 % brez utripanja in je združljiv z enobarvnimi RF 2.4G "Skydance" daljinskimi upravljalniki. Glede na izbrano frekvenco bo ročni regulator omogočil največji tokovni korak 20A. V/IZ: 12/48V Max. 20A Monokrom 1 kanal IP20



Product data

Potrdila	CE, ROHS
Dimenzije (mm) LxHx	107 X 75 X 38
Garancija	5 let
IP	IP20
Temperaturni razpon	-30 °C ~ +55 °C
Sistem nadzora	0-10V
Nomin Spannung (V)	12-48VDC
Zunanja raba	Ne

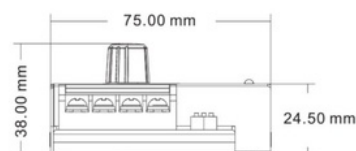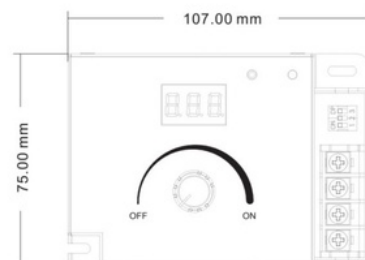

Product variants

Reference	Attributes
	

SK-V1-K