

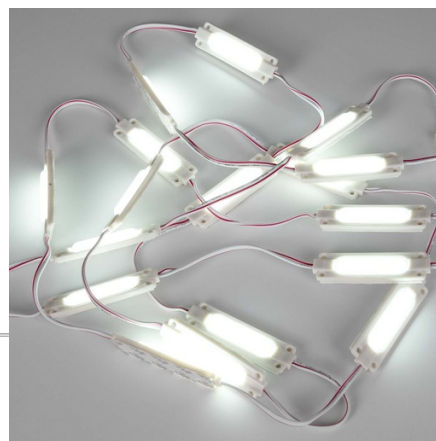


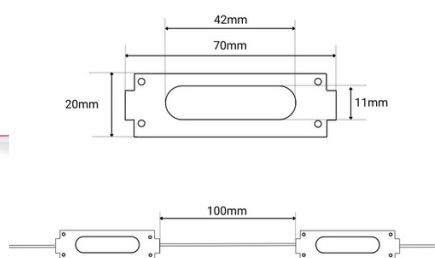

## Single-color LED module for signage - 1.5W - 12V DC - IP65 - 120°



LED moduli nudijo popolno homogeno in dekorativno osvetlitev za oglasne znake in posebne projekte. Vsak modul ima moč 1,5W in je z 3M lepilom. 20-modulni niz ima skupno moč 30W in je idealen za zunanjo uporabo zahvaljujoč svoji vodoodpornosti IP65. Na voljo v odtenkih tople bele (3000K), nevtralne bele (4000K) in hladne bele (6000K).

\*Cena je na modul ali tableto\*

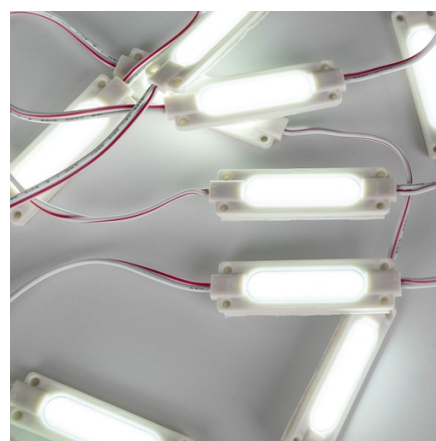

### Product data

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| T° svetlobe        | 3000°K (uporabiti), 4000°K (uporabiti), 6000K (uporabiti) |
| Visoko             | 8 mm                                                      |
| Širina             | 20 mm                                                     |
| Kot odprtosti (°)  | 120                                                       |
| Potrdila           | CE, ROHS                                                  |
| Izhodna moč mA     | 120mA                                                     |
| Garancija          | Po zakonski garanciji: 3 leta                             |
| IP                 | IP65                                                      |
| Kelvin (K)         | 3000, 4000, 6000                                          |
| Dolg               | 70mm                                                      |
| Material           | Polikarbonat                                              |
| Material difuzor   | Polikarbonat                                              |
| Moč (W)            | 1.5                                                       |
| Nomin Spannung (V) | 12V DC                                                    |
| Tonaliteta         | Topla bela, Bela hladnost, Bela nevtralna                 |
| Zunanja raba       | Da                                                        |

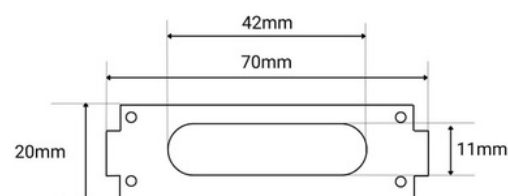

## Product variants

Reference

Attributes

BM-1878-BC

T° svetlobe : 3000°K (uporabiti)



BM-1878-BF

T° svetlobe : 6000K (uporabiti)



BM-1878-BN

T° svetlobe : 4000°K (uporabiti)

