


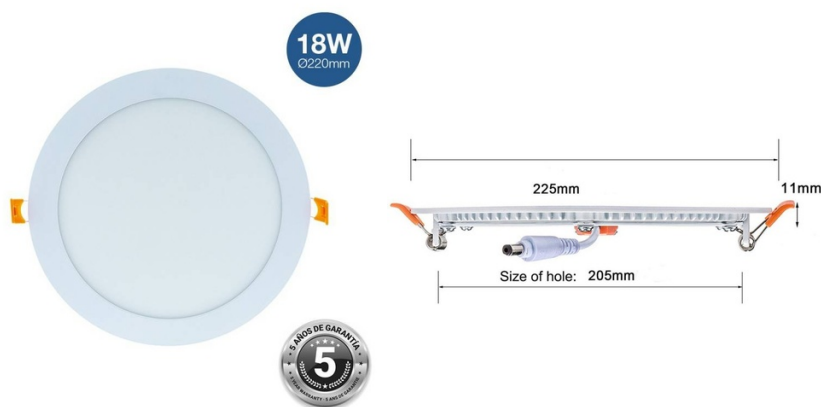


LED downlight krožni vgradni 18W - Premer Ø 205 mm - 5 let garancije

18W krožni vgradni LED downlight, z zunanjim premerom Ø225mm in izrezu Ø205mm, z belim okvirjem. Ponuja 1800 lumenov, zunanji gonilnik brez utripanja in EMC filter za preprečevanje motenj. Idealen za osvetlitev prostorov do 8 m². Na voljo v topli beli, nevtralni beli in hladni beli. ** 5 let garancije **

Product data

T° svetlobe	3000°K (uporabiti), 4000°K (uporabiti), 6000K (uporabiti)
Kot odprtosti (°)	160
Potrdila	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	Ø225x18
Dimenzije rezanja (mm)	Ø205
Prilagodljivo	Ne
Učinkovitost (Lm/w)	99
Delež moči (cosφ)	0,5
Oblika	Krožno, Ultrafino
Frekvenca (Hz)	50 - 60
Frekvenca uporabe	normalno
Garancija	5 let
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	1700, 1780
Material	Aluminij
Material difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Vgrajen
Usmerljiv	Ne
Temperaturni razpon	-20°C ~ +40°C

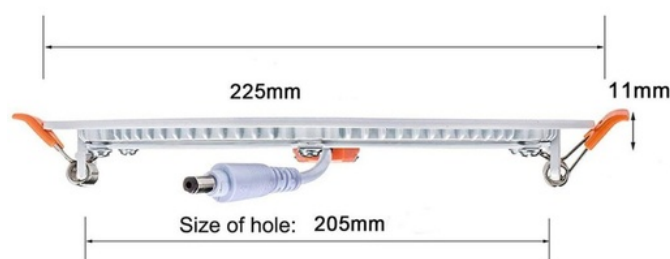

Senor	Ne
Vrsta LED	SMD 2835
Tonaliteta	Topla bela, Bela hladnost, Bela nevtralna
Zunanja raba	Ne
Življenjska doba (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1072-BC	T° svetlobe : 3000°K (uporabiti)	
B1072-BF	T° svetlobe : 6000K (uporabiti)	
B1072-BN	T° svetlobe : 4000°K (uporabiti)	