



Surface mounted 1-phase track for LED spotlights - 2 m


En-fas elektrifierad aluminiumextruderingskena (34x21mm) motståndskraftig och hållbar. Det är lämpligt för både kommersiella, industriella och bostadsapplikationer, och kombinerar prestanda med enkel installation.

Inkluderar startmatare och slutplugg Enfas 220-240 V växelström 2000 x 34 x 21 mm IP20



Product data

Färg på hölje	Vit (använda), Svart (använda), Betala (använda)
Certifikat	CE, ROHS
Dimensioner (mm) LxIxH	2000x34x21
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
Maximal intensitet (A)	4.3
IP	IP20
Montering	Yta, Suspension
Maximal effekt (W)	1000
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström
Typ av Spår	Monofasisk
Användning utomhus	Nej

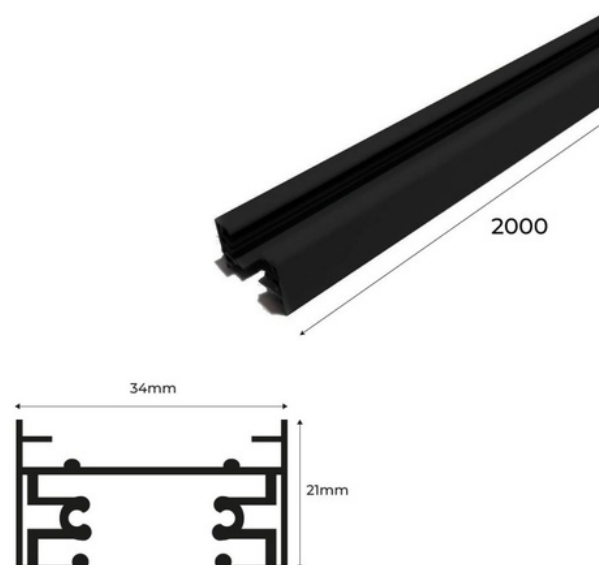

Product variants

Reference	Attributes	
BTM-200-B	Färg på hölje : Vit (använda)	
BTM-200-N	Färg på hölje : Svart (använda)	