




Three-phase track for LED spotlights - 2 meter bar

Den 2 meter långa ytan för trefas skenor möjliggör installation av LED-lampor och enkel omplacering enligt behov. Det består av en aluminiumprofil som finns i två färger (vit eller svart), med 3 elektriska linjer som möjliggör tre oberoende strömbrytare på samma spår. Detta erbjuder stor mångsidighet för den differentierade på- och avstängningen av belysningsarmaturer, beroende på kraven för varje projekt. **Inkluderar startmatare och ändkåpa**



Product data

Husfärg	Vit (använda), Svart (använda)
Certifikat	CE, ROHS
Dimensioner (mm) LxIxh	2000 x 40 x 34
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
Maximal intensitet (A)	15
IP	IP20
Montering	Yta, Suspension
Maximal effekt (W)	3900
Nominell Spänning (V)	220 - 250 V AC
Typ av Spår	Tre-fasig
Användning utomhus	Nej

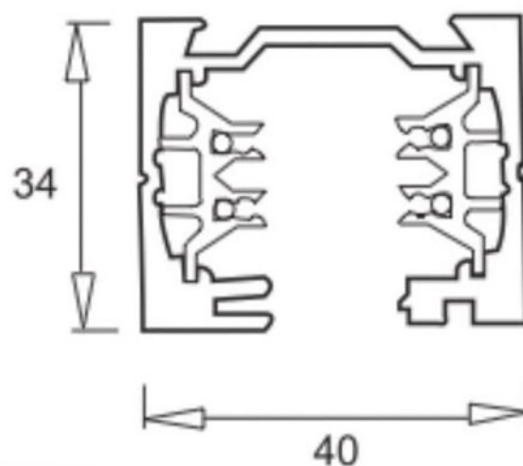

Product variants

Reference

Attributes

BTT-200-B

Husfärg: Vit (använda)



BTT-200-N

Husfärg: Svart (använda)

