



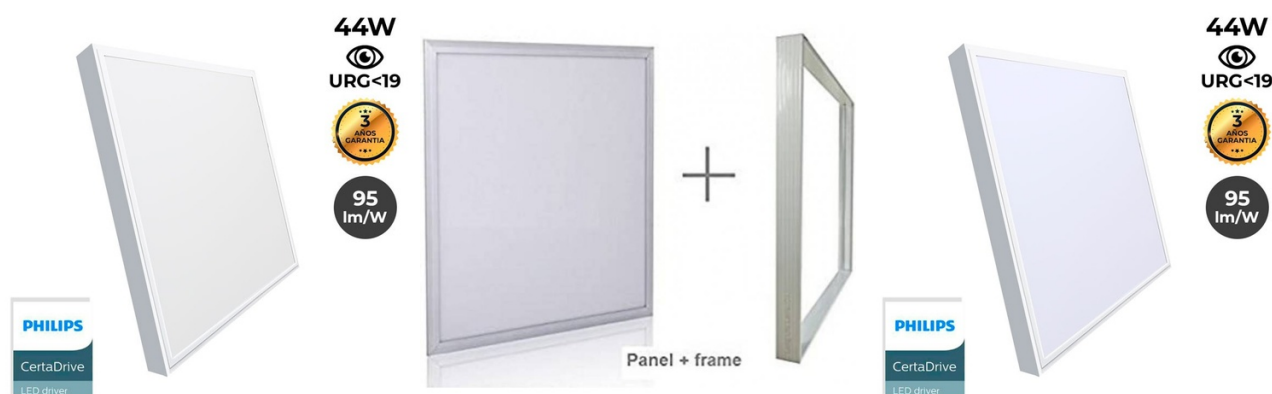

Panel LED för ytmontering slim 60X60 cm - Driver PHILIPS - 44W - UGR19 - med installationskit

Den PHILIPS ytmonterade LED-panelen har en elegant, ultratunn design och banbrytande teknik som ger kraftfull, jämn belysning i 3 nyanser: varmvitt (2800K), neutralt vitt (4000K) och kallvitt (6000K). Det är en energieffektiv armatur med en effekt på 44W och en ljusflöde på 3800 lumen. Den har en mikro-prismatisk diffuser som säkerställer bländfri belysning (UGR<19), idealisk för kontor, konferensrum, skolor eller sjukhus. Tack vare dess höga färgåtergivning (CRI>80) återger den färger mycket likt naturligt ljus. Inkluderar ytmontagekit med alla tillbehör för en snabb och enkel installation.

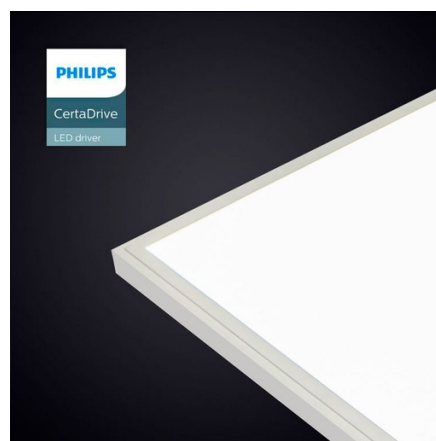

Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6500K (använd)
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	F
CRI	80-85
Dimensioner LED-panel	60x60
Ballenbar	Valfritt, ersättande drivrutin
Föraren	Extern
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
Kelvin (K)	4000, 6000, 2800
Lumen (Lm)	3800
Montering	Yta
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	44
Temperaturområde	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
Användning utomhus	Nej
Användning Rekommenderad	Hotell, Kontor, Handel, Parkering



Livslängd (h)

25000

Product variants

Reference

Attributes

B4292-UGR19-BC

T° av ljus : 3000°K (använda)



B4292-UGR19-BF

T° av ljus : 6500K (använd)



B4292-UGR19-BN

T° av ljus : 4000°K (använd)

