




Panel LED slim takmonterad 120X60cm - Driver PHILIPS - 72W - UGR19 - Med monteringskit

Den ytmonterade LED-panelen med PHILIPS-drivare har en slank, ultratunn design och banbrytande teknik som gör att den kan ge kraftfull, enhetlig belysning i 3 färgtemperaturer: varmvitt (2800K), neutralt vitt (4000K) och kallt vitt (6000K). Det är en energieffektiv anordning med en effekt på 72W och en ljusflöde på 5900 lumen. Det har en mikro-prismatisk diffuser som säkerställer bländfri belysning ($UGR \leq 19$), perfekt för kontor, konferensrum, skolor eller sjukhus. Tack vare dess höga färgåtergivning (CRI > 80) återger det färger som liknar naturligt ljus mycket väl. Inkluderar yttäckande monteringskit med alla tillbehör för en enkel och snabb installation.

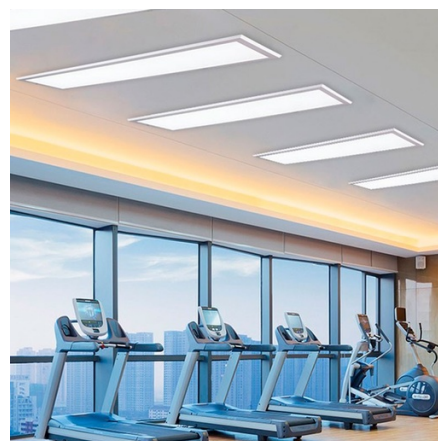

Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Öppningsvinkel (°)	160
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioner LED-panel	120x60
Föraren	Philips
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Material diffuser	Polykarbonat
Montering	Yta
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	72
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström
Typ av LED	SMD 4014
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
UGR	UGR19
Användning utomhus	Nej



Användning Rekommenderad	Kontor, Handel
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B4291-BC

T° av ljus : 3000°K (använda)



B4291-BF

T° av ljus : 6000K (använda)



B4291-BN

T° av ljus : 4000°K (använd)

